

PELLENC



GROENVOORZIENINGEN EN LOKALE OVERHEDEN
CATALOGUS 2023

“

UW WERK VEREENVOUDIGEN MET RESPECT VOOR DE NATUUR

De Groep PELLENC voelt zich al vanaf zijn oprichting in 1973 verbonden met de agrarische wereld, groengebieden en lokale overheden. Zij bouwt gereedschappen die zijn bedoeld om het werk van de mens te verlichten en zijn productiviteit te vergroten. De 1.850 medewerkers van Groep PELLENC staan voor waarden van uitmuntendheid en efficiëntie op het werk en leggen zich met passie toe op het ontwerpen, bouwen en verkopen van geavanceerde gereedschappen met de nieuwste technologische innovaties. Wij zijn ervan overtuigd dat efficiëntie kan worden gecombineerd met milieuvriendelijkheid en zoeken voortdurend naar nieuwe middelen om het werken in de natuur zowel aangenamer als efficiënter te maken. Samen bouwen wij verder aan onze missie met het doel te werken met de natuur en mensen te dienen.




INHOUD

EEN INTERNATIONAAL NETWERK	4
RESPECT VOOR HET MILIEU	8
ERGONOMIE	11
PRESTATIES	12
ACCU ULIB 750, 1200 & 1500	18
ACCU'S ALPHA 260 EN 520	20
ERGONOMISCHE HARNASSEN	21
GEBRUIKSDUUR MULTIFUNCTIONELE ACCU'S	22
ENERGIEBEHEER	24
CHARGING STATION	26
SECURION Nieuw	29
RASION 2	33
EXCELION 2 LH / DH	37
EXCELION ALPHA	43
HELION 3 Nieuw	47
HELION ALPHA	51
C45 Nieuw	55
PRUNION OP STEEL	61
SELION M12 Ontwikkeling	65
SELION C21 HD Ontwikkeling	69
SELION TELESCOPIC Ontwikkeling	73
CULTIVION ALPHA Nieuw	77
CULTIVION	81
CITY CUT	41
AIRION BACKPACK	85
AIRION 3	89
CLEANION	93
OVERZICHT AANSLUITKABELS	96
PRIJZEN EN TROFEEËN	97
DIENSTEN OP MAAT	98




EEN INTERNATIONAAL DISTRIBUTIENET

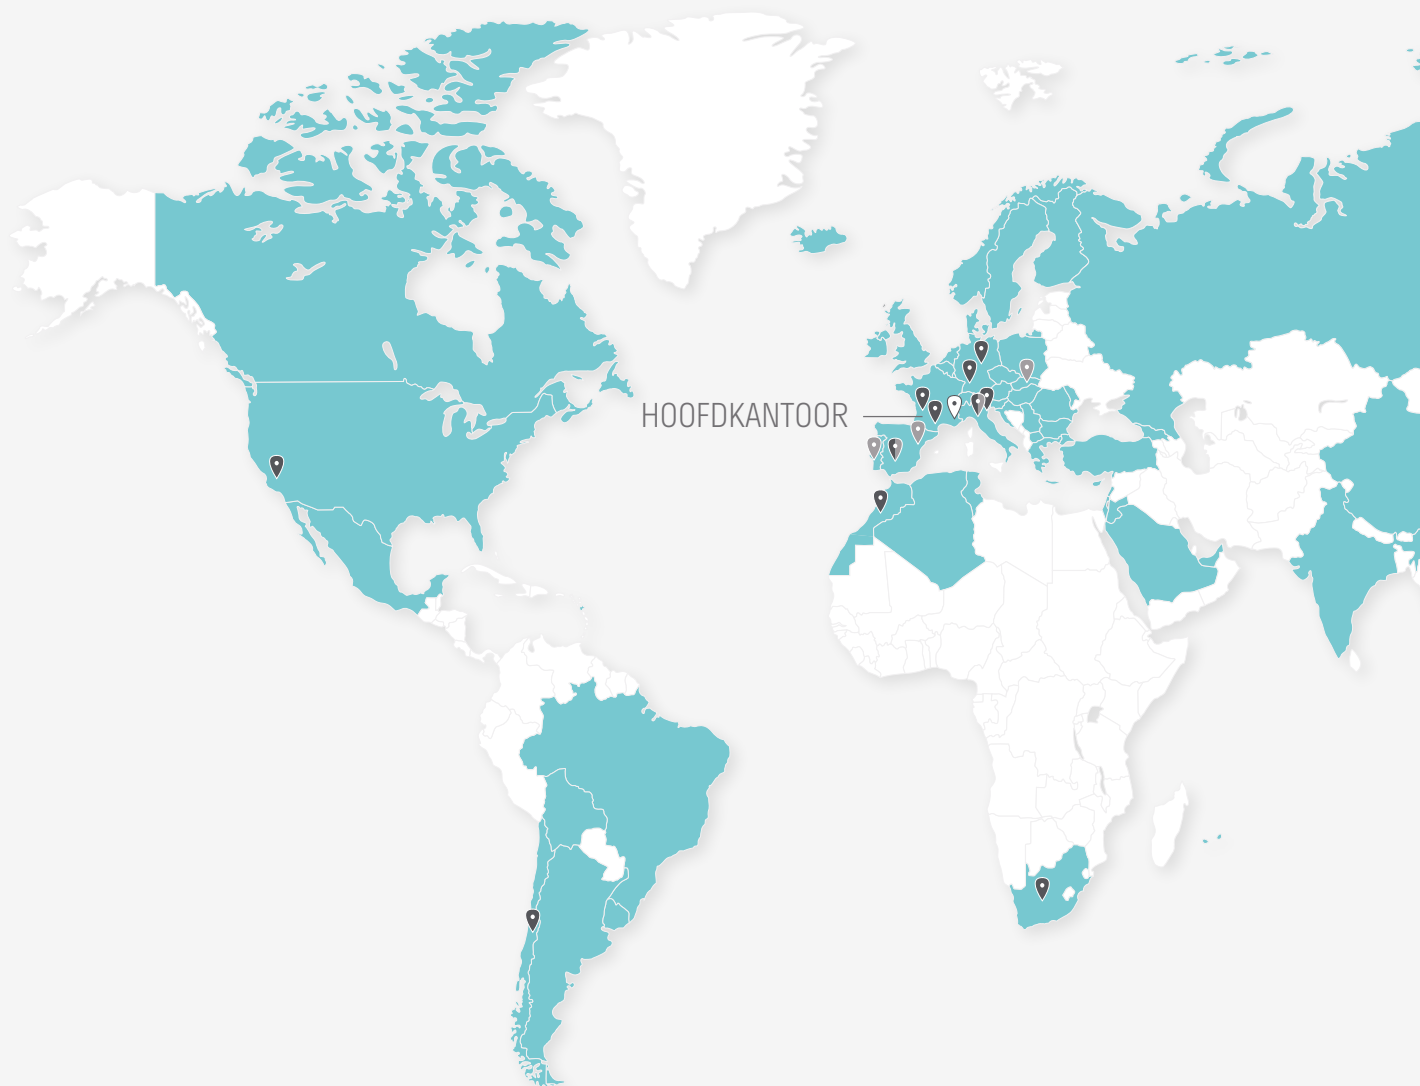

HOOFDKANTOOR

● Landen met distributienetwerk

ZUID-AFRIKA / ALGERIJE / DUITSLAND / SAOEDI-ARABIË / ARGENTINIË / AUSTRALIË / OOSTENRIJK / BELGIË / BHOETAN / BRAZILIË / BULGARIJE / CANADA / CHILI / CHINA / CYPRUS / KOREA / KROATIË / DENEMARKE / VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN / SPANJE / VERENIGDE STATEN / FINLAND / FRANKRIJK / GEORGIË / GRIEKENLAND / GUADELOUPE / RUSLAND / HONGARIJE / MAURITIUS / INDIA / IERLAND / IJSLAND / ISRAËL / ITALIË / JAPAN / JORDANIË / LIBANON/ LUXEMBURG / MACEDONIË / MAROKKO / MEXICO / MOLDAVIË / NOORWEGEN / NIEUW-CALEDONIË / NIEUW-ZEELAND / NEDERLAND / POLEN / PORTUGAL / RÉUNION / ROEMENIË / GROOT-BRITTANNIË / RUSLAND/ SERVIË / SLOWAKIJE / SLOVENIË / ZWEDEN / ZWITSERLAND / TASMANIË / TSJECHIË / TUNESIË / TURKIJE / URUGAY.

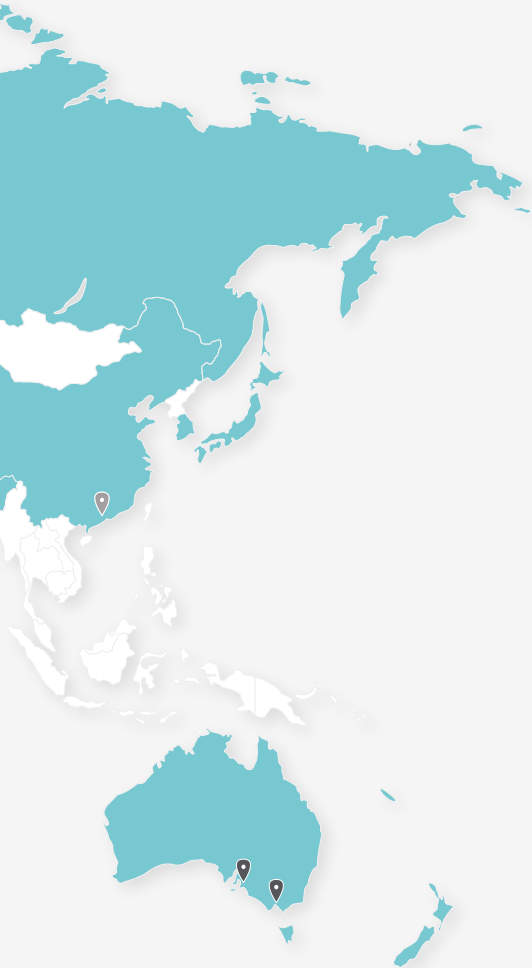

PELENC IS EEN FRANSE GROEP MET EEN INTERNATIONALE DIMENSIE

—
Wij beschikken over 2.000 officiële distributeurs in alle werelddelen.

PELENC breidt zijn netwerk elk jaar verder uit en probeert zijn technologieën en producten in zo groot mogelijke getale aan te bieden.

📍 Hoofdkantoor
Pertuis, FRANKRIJK

📍 Dochterondernemingen voor distributie

📍 Dochterondernemingen voor productie
FRANKRIJK - SPANJE - CHINA - SLOWAKIJK - PORTUGAL

📍 Gemengde dochterondernemingen
(distributie en productie)
SPANJE - FRANKRIJK - ITALIË

WERKEN MET DE NATUUR IN DIENST VAN DE MENS

Dichtbij de natuur leveren wij innovatieve technologische oplossingen om de hulpbronnen die de aarde ons biedt te behouden en te perfectioneren. We doen er ook alles aan om het werk van de mannen, die de natuur centraal hebben gesteld in hun vak, te vergemakkelijken.

Zo vormt het waarborgen van prestaties met respect voor het comfort en de veiligheid van de gebruiker een ontwikkelingsprioriteit bij al onze innovaties. Voor ons is het essentieel om speciale aandacht te besteden aan elke klant, maar ook aan al onze medewerkers en partners. Dit wederzijds vertrouwen stelt ons in staat om ons te verenigen rond gemeenschappelijke belangen.



PELENC, DUURZAME OPLOSSINGEN

RESPECT VOOR HET MILIEU

- Duurzaamheid
- Recyclebaar
- Zero Phyto
- Geen uitstoot




ERGONOMIE

- Minder geluidsoverlast
- Minimale inspanning
- Weinig trillingen



PRESTATIES

- PELLENC-motoren
- Innovatief ontworpen producten
- PELLENC-accu's

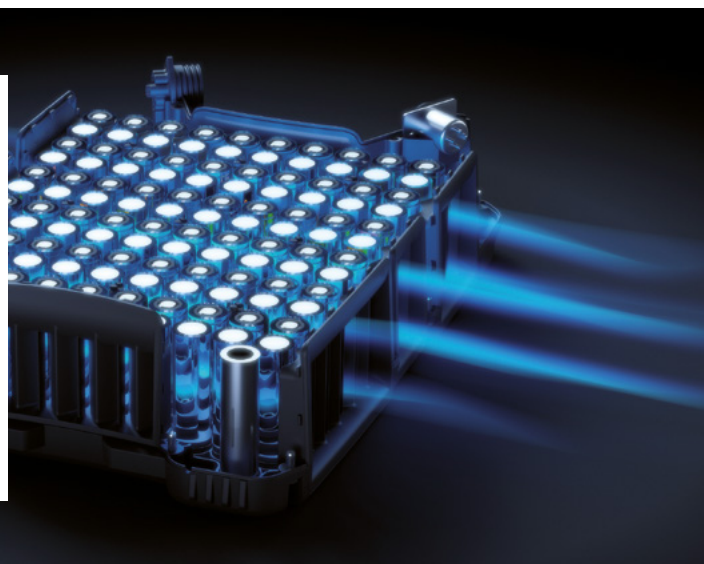



DUURZAAMHEID

EEN VEELEISEND MILIEUBELEID VOOR DE LANGE TERMIJN

PELLENC volgt een duurzaamheidsbeleid met een zo gering mogelijke impact op het milieu. De groep doet dit bedrijfsbreed startend bij het ontwerp van zijn producten.

DUURZAME EN REPAREREerbare PRODUCTEN



PELLENC ontwerpt en produceert professionele gereedschappen, motoren en accu's die duurzaam, robuust en repareerbaar zijn. Zo strijden wij tegen geprogrammeerde veroudering. De Airion 3 bladblazer is bijvoorbeeld uitgerust met vervangbare en repareerbare magnesium onderdelen.


Al meer dan 10 jaar geven veel steden, die zich om het milieu bekommeren, ons hun vertrouwen.

PELLENC geeft 3 jaar* garantie op zijn accu's ULiB 750, 1200, 1500 en Alpha 260 en 520 en 2 jaar op al zijn professionele gereedschappen.

Dankzij onze ervaring als pionier in accugedreven gereedschap kunnen wij een lange levensduur garanderen.

Bij PELLENC geven we informatie over het aantal laadcycli** vanaf welke de capaciteit daalt tot 80% van de initiële waarde. De accu's blijven dus bruikbaar.

Nieuwe accu
100%

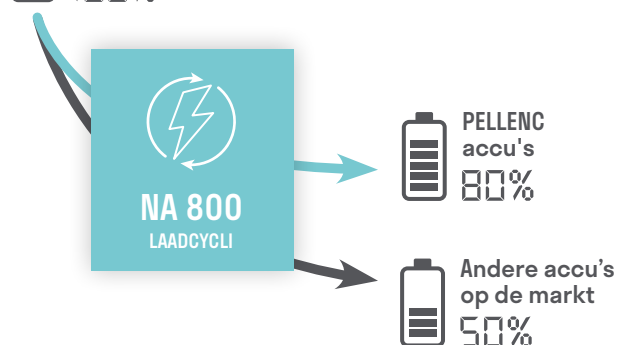

*3^e jaar garantie gratis als u zich binnen 1 maand na de aankoopdatum registreert op [garantie.pellenc.com](https://www.garantie.pellenc.com).

**Een cyclus komt overeen met een keer volledig opladen en ontladen.

RECYCLEBAAR

MELD UW GEREEDSCHAPPEN EN ACCU'S AAN EN BEPERK DE IMPACT AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Het ontwerp van PELLENC-producten heeft als voornaamste doelstelling een lange levensduur en eenvoudige reparatie in professionele gebruiksomstandigheden. Door het aldus vertraagde einde van de levenscyclus wordt de milieu-impact aanzienlijk verlaagd.

Bovendien ziet PELLENC erop toe dat de onderdelen van zijn producten worden gemerkt met een materiaalcode die het recyclen vereenvoudigt.

Wat de accu's betreft kunnen de lithium-ioncellen tot 98% worden gerecycled met een hydrometallurgische recyclingsproces.

Vanaf 1 januari 2022 is het beheer van de WEEE-milieubijdrage gewijzigd: de milieubijdrage wordt niet meer door de klant-gebruiker betaald, maar uitsluitend door de fabrikant.


De milieudiensten zijn verantwoordelijk voor de inzameling. Erkende milieudiensten in Frankrijk:

screlec voor het beheer van de hele keten van gebruikte batterijen en accu's die zorg draagt voor het verzamelen en de recycling van uw lithium-ion accu's. Uw PELLENC dealer zal aangepaste containers ter beschikking stellen waar u de gebruikte accu's aan het einde van hun levenscyclus kunt deponeren.

EcoLogic voor het verzamelen en de verwerking van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (bekend onder de naam AEEA of WEEE). U kunt uw gereedschappen aan het einde van hun levenscyclus aanmelden bij uw distributeur of enig ander inzamelpunt bestemd voor dit soort afval (Ecologisch inzamelpunten, plaatselijke stortplaats enz.).

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw dealer die u kan informeren over de voorwaarden voor het verzamelen en retourneren van uw gereedschap naar hun verkooppunten.

Wij raden u ook aan om de website van de milieudiensten te raadplegen die zeer duidelijk videomateriaal beschikbaar stellen over de organisatie van AEEA-ketens en accu's.

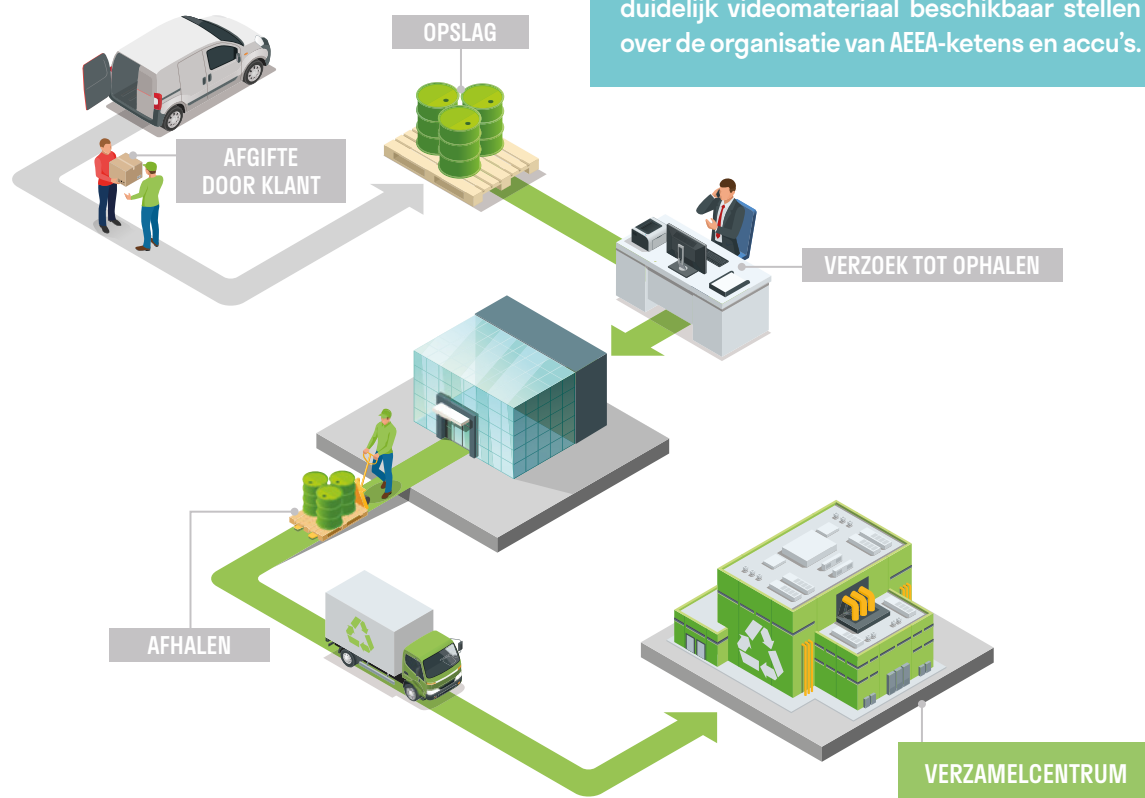

ZERO PHYTO: EEN ALTERNATIEF VOOR CHEMISCHE MIDDELEN

In de Europese wetgeving wordt het gebruik van verdelgingsmiddelen in openbare en particuliere groenvoorzieningen steeds verder beperkt.

PELLENC is van oudsher een partner voor lokale overheden, maar ook de voorloper op het gebied van het gebruik van schone technologieën. PELLENC komt met de oplossing van accugedreven mechanische onkruidverwijdering als alternatief voor chemische producten.

De bosmaaier EXCELION 2 met zijn City Cut maaikop kan onkruid verwijderen van alle oppervlakken zonder opspatten: grind, aarde, zand of asfalt. De cultivators CULTIVION en CULTIVION ALPHA, speciaal bedoeld om in snel tempo de grond te bewerken, verwijderen in een snel tempo onkruid op diepte voor lange termijn.



Onkruid verwijderen in straten



Onkruid verwijderen in bloemenbedden

GEEN UITSTOOT VAN GASSEN

Pellenc investeert al meer dan 10 jaar op grote schaal in het ontwerp en de productie van een volledig assortiment accugedreven gereedschap met "Nul Emissie". Het doel is het aanbieden van een assortiment gereedschappen met dezelfde prestaties (kracht, gebruiksduur, enz.) als die van uitvoeringen met een verbrandingsmotor, maar zonder directe CO₂-uitstoot. PELLENC biedt ook oplossingen voor zonneladers die zorgen voor een emissievrije elektriciteitsproductie.



PRIX GRANDES ENTREPRISES

In 2014 werd PELLENC bekroond door het Ministerie van Milieu en Duurzame ontwikkeling en door ADEME in de categorie "Eco-product voor duurzame ontwikkeling".





DÉCIBEL D'OR

Toegekend aan **AIRION** in 2011
door de Nationale Geluidsraad.

MINDER GELUIDSOVERLAST

De geluidsmaatregelen zijn rechtstreeks gebaseerd op machinerichtlijn 2006/42/CE.

Het accugereedschap van PELLENC werkt op elektrische energie en maakt gebruik van contactloze Brushless motoren.

De elektrische technologie van PELLENC vermindert het aantal componenten in het gereedschap (geen koppeling) en de beweging van mechanische onderdelen, waardoor geluidsemissies worden verminderd. Bovendien en in tegenstelling tot benzinemotoren die continu werken, stoppen de Brushless motoren van PELLENC volledig tussen twee werkfasen. Dit zorgt voor een verdere beperking van de geluidsoverlast, in het voordeel van de gebruiker en de omgeving.

Hierdoor behoren de geluidsniveaus van PELLENC-gereedschap tot de laagste op de markt. Deze liggen onder de drempel van de Europese normen waarvoor het dragen van gehoorbescherming verplicht is (< 85 dB).

WEINIG TRILLINGEN


Trillingen hebben onze bijzondere aandacht. Bij de ontwikkeling van onze nieuwe generatie grasmaaiers zijn wij erin geslaagd het uitzonderlijk lage trillingsniveau van 0.7 m/s² te bereiken. Bij elke nieuwe generatie apparaten werken onze teams aan verbetering van deze essentiële factor.

Ook de metingen van de trillingen zijn rechtstreeks gebaseerd op machinerichtlijn 2006/42/CE.

MINIMALE INSPANNING

Onze technici doen er gemiddeld 3 jaar over om ergonomische producten te ontwikkelen. Aspecten als gewichtsbepanking, ondersteuning van de bewegingen en compensatie van de druk worden minutieus bestudeerd om de dagelijkse werkzaamheden van de gebruikers te verlichten en het gevaar op RSI te verlagen.


Bij het ontwikkelen van het nieuwe draagharnas was het verdelen van 70% van het gewicht naar de heupen en dus het garanderen van het comfort van de gebruiker een prioriteit.

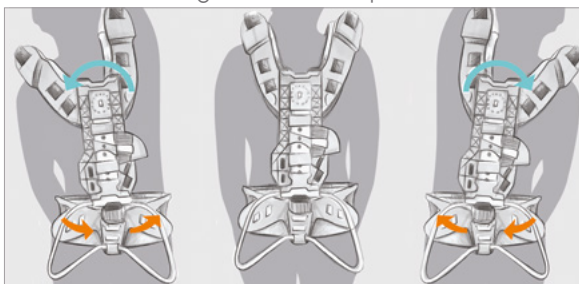

Bij het ontwerp van de Helion Alpha heggenschaar is gestreefd naar een perfect zwaartepunt en een optimale balans bij het uitvoeren van de zwaaiende bewegingen.



HOGE PRESTATIES

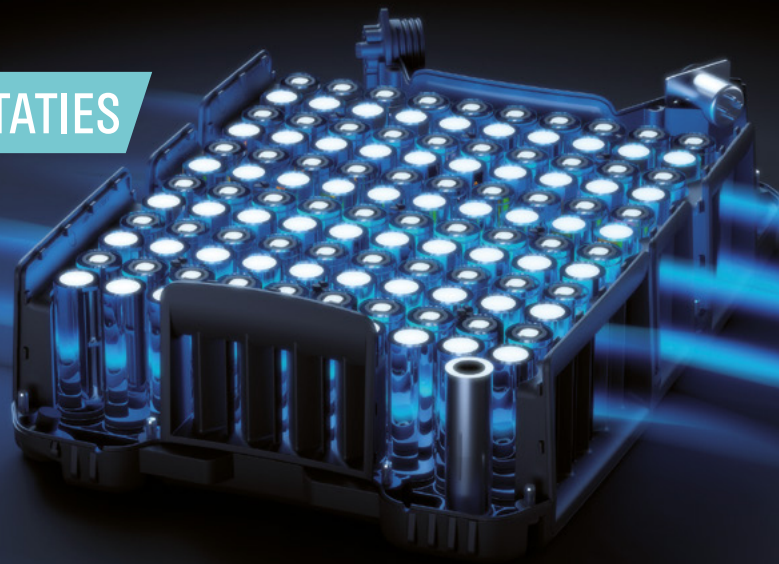

PELENC MOTOREN

30 JAAR ERVARING IN BRUSHLESS MOTOREN

De 100% PELLENC BRUSHLESS motoren hebben een hoog rendement en zijn zeer robuust. Het rendement is de verhouding tussen de nuttige energie en de energie die uit de accu wordt gehaald.

PELENC integreerde als voorloper op het gebied van accugedreven handgereedschappen vanaf 1987 de technologie van gelijkstroommotoren in zijn eerste modellen snoeischaars en ontwikkelde vervolgens zijn eigen Brushless motoren voor hele assortiment accugereedschappen.

De Brushless motoren van PELLENC maken uw gereedschappen rendabel, betrouwbaar en duurzaam en beperken hun verbruik, gewicht en afmetingen. Daarmee kan nauwkeurig worden gewerkt zonder vermoeid te raken.



GEbruikSDUUR

Verbeterd




LEVENSDUUR

Hoog
Zeer geringe slijtage



KRACHTIG

VERGELIJKINGSTABEL RENDEMENTEN: PELLENC-MOTOREN HALEN 93%

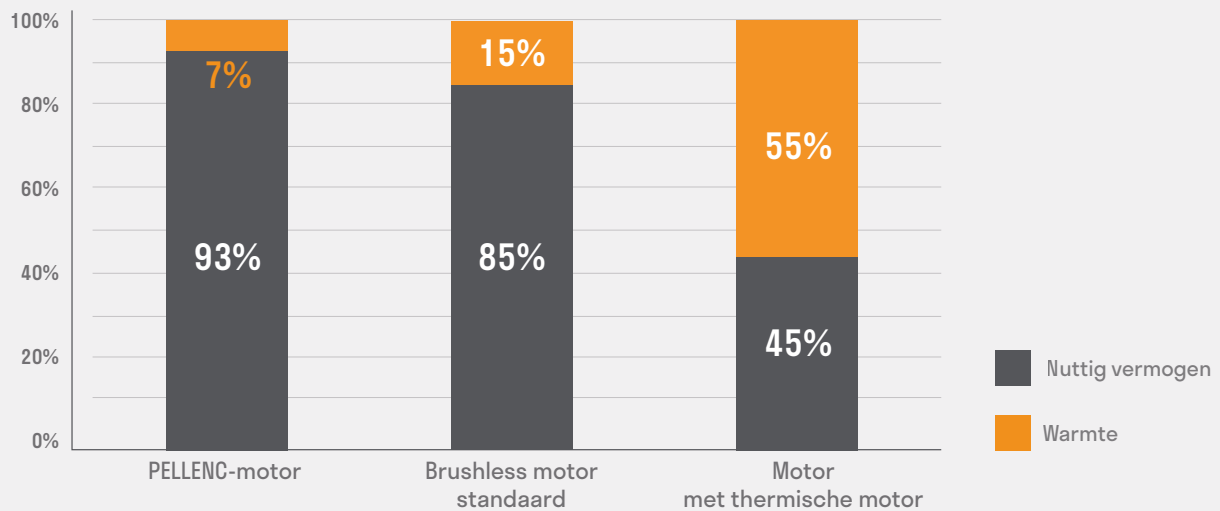

WARMTE IS SCHADELIJK VOOR ACCU'S


Warmte kost onnodig capaciteit. Pellenc levert 8% (=15%-7%) meer motorrendement, waardoor langer gewerkt kan worden.

INNOVATIEF ONTWERPEN PRODUCTEN

Het PELLENC-ontwerp onderscheidt zich door de integratie van expertise uit zeer uiteenlopende technologische gebieden. Bovendien onderzoeken we de industriestandaarden voortdurend. Zo kunnen we optimaal inspelen op de behoeften van de gebruikers.

Professionele grasmaaiër RASION:

Optimaal uitgekiend vermogen zonder verval

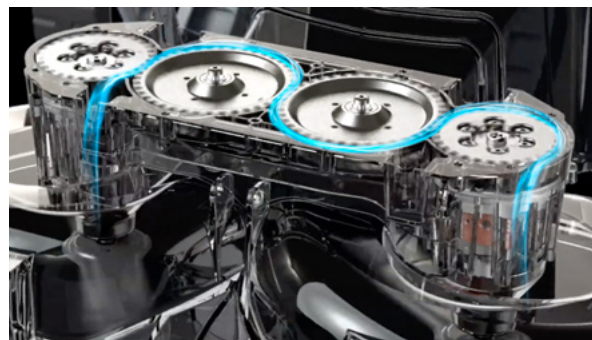



Hoogwaardige lithium-ion cellen, ultra compacte assemblage.

Naadloze verbindingen

Het systeem voor natuurlijke ventilatie maakt het mogelijk continu meer vermogen te leveren

Printplaat voor de regeling van het opladen en ontladen ingekapseld in een waterdichte behuizing



KRACHTIG

Betere verhouding ingebouwd vermogen/ gewicht



ECOLOGISCH

Geen CO₂-uitstoot. Accu tot 80% recyclebaar



MULTIFUNCTIONEEL

Assortiment accu's uitwisselbaar met alle PELLENC-gereedschappen met een latere productiedatum



DUURZAAM

Beste levensduur op de markt met 80% van de oorspronkelijke capaciteit na 800 of 1.300 volledige cycli, afhankelijk van de productserie.



STERK



COMPACT



LEVENSDUUR: PELLENC EN LITHIUM-ION TECHNOLOGIE

1. Nieuwe cellen ultra-resistent tegen laad-ontlaadcycli.

Binnen in de accu is gekozen voor de lithium-ion cel vanwege zijn beschikbare energiecapaciteit en zijn levensduur. De cellen zijn gevoelig voor de lading: bij onderlading raken de cellen blijvend beschadigd, bij overlading worden ze instabiel.

5 JAAR GETEST

met simulaties bij PELLENC onder zware gebruiksomstandigheden

2. Een efficiënte elektronische regeling


Het laden moet stoppen voordat een van de cellen instabiel wordt; de overige cellen hoeven niet noodzakelijk volledig opgeladen te zijn en zij zullen een lagere capaciteit hebben.

BALANCE SYSTEM


een hoogwaardig systeem voor de controle en elektronische stabilisering dat borg staat voor een langdurige energieafgifte.

MULTIFUNCTIONEEL


3 jaar garantie gratis als u zich binnen 1 maand na de aankoopdatum registreert op garantie.pellenc.com.




ASSORTIMENT RASION




EXCELION 2




EXCELION ALPHA




CLEANION



AIRION 3



AIRION BACKPACK




CULTIVION ALPHA



CULTIVION



SELION C21 HD EN TELESCOPISCH



HELION 3



HELION ALPHA



SELION M12



3. Assemblage van de cellen

De assemblage van de cellen beïnvloedt de levensduur van de accu's en moet bestand zijn tegen de trillingen en schokken die met professioneel gebruik gepaard gaan.

AANSLUITTECHNIEKEN

Naadloos, geschikt voor professionele toepassingen.

4. Accu's die lang meegaan - nauwkeurige diagnose en reparatiemogelijkheid

Aangeraden wordt professionele apparatuur jaarlijks na te laten kijken om deze goed te kunnen onderhouden en de aanbevelingen voor gebruik te kunnen aanpassen.

REPAREREBAAR

Onze accu's voor professioneel gebruik kunnen worden gerepareerd en zijn bestemd om lang mee te gaan.

DUURZAME BESPARING

GEBRUIKSKOSTEN VAN EEN PRODUCT VAN PELLENC

Accu-gedreven gereedschappen van PELLENC vormen een uitstekende investering die snel rendabel is.

Wij hebben de rentabiliteitsdrempel van PELLENC gereedschap berekend ten opzichte van gereedschap met een benzinemotor, rekening houdend met:

- De kosten voor het opladen van een accu per werkdag
- De kosten voor benzinemengsel of alkylaatzbenzine per werkdag


NB: de kosten voor onderhoud en beheer zijn niet in deze berekening opgenomen.

Deze vaste kosten zijn hoger bij gereedschappen met een benzinemotor.



**PELLENC
GEREEDSCHAP IS
RENDABELER DAN
GEREEDSCHAP MET
EEN BENZINEMOTOR
VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.**

RENTABILITEITSDREMPEL VAN DE GEREEDSCHAPPEN

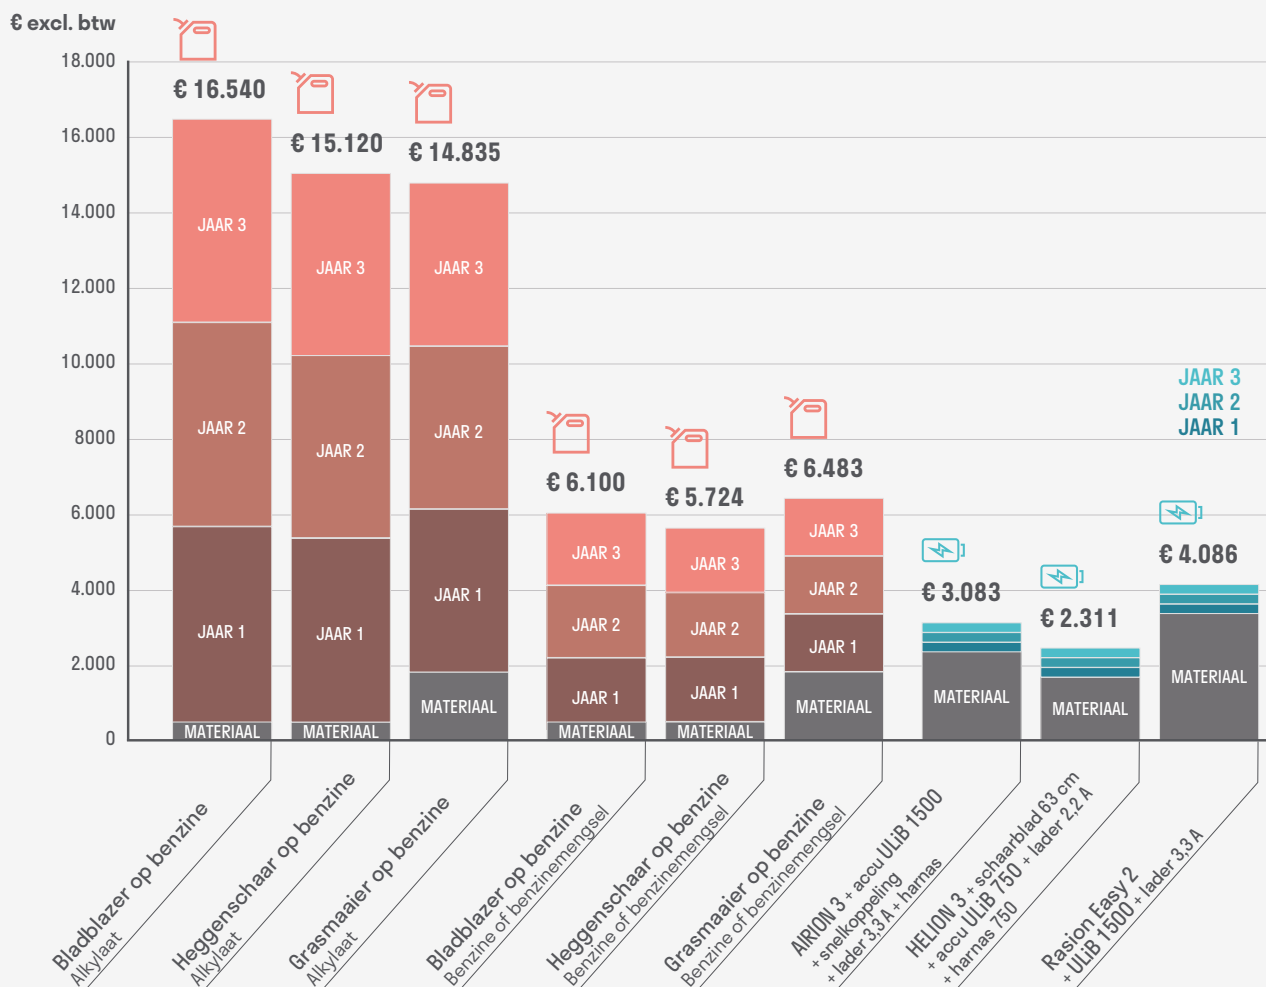

EEN SNELLE RETURN ON INVESTMENT

BEREKEN DE RETURN ON INVESTMENT VOOR EEN BOSMAAIER



€ 16.780

JAAR 3	€ 5.400
JAAR 2	€ 5.400
JAAR 1	€ 5.400
MATERIAAL	€ 580


Bosmaaier op brandstof
Alkylaar



€ 6.340

JAAR 3	€ 1.920
JAAR 2	€ 1.920
JAAR 1	€ 1.920
MATERIAAL	€ 580

Bosmaaier op brandstof
Benzine of benzinemengsel



€ 3.231

JAAR 1, 2 EN 3	€ 50,40/JAAR
MATERIAAL	€ 3.080

EXCELJON 2 met band + TAP CUT 3
+ accu ULiB 1500
+ lader 3,3A + comfortharnas



GEBRUIKTE GEGEVENS

- Opladen van de accu: € 0,21
- Benzinemengsel: 1,60 €/L
- Alkylaarmengsel: 4,50 €/L
- Verbruik per dag: 5L
- Prijs per dag benzinemengsel: € 8
- Prijs per dag alkylaarmengsel: € 22,50
- Werkdagen/jaar: 240

BESPARING BIJ ELK GEBRUIK

8€/DAG

Verschil tussen de benzinekosten per dag en de kosten voor één keer elektrisch opladen.

100L/MAAND

besparing van brandstof of alkylaar

ULiB 1500 & 1200 ULiB 750



ACCU STOF- EN
WATERDICHT

*3^e jaar garantie gratis als u zich binnen 1 maand na de aankoopdatum registreert op garantie.pellenc.com.



ULiB 1500 & 1200

ULiB 750

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Systeem voor snelle aankoppeling aan het harnas

Ergonomische handgreep, gemakkelijk te vervoeren

PELLENC octrooi



Bovenste aan/uit-knop



Display accu

Met achtergrondverlichting en een urenteller per type gereedschap



Accu omkeerbaar op comfortharnas

Voor aansluiting van het gereedschap aan de boven- of onderzijde.

ULiB 1500 & 1200




360° natuurlijke ventilatie

Stof- en waterdicht ventilatiesysteem. De natuurlijke ventilatie van de accucellen maakt een maximaal rendement mogelijk.

PELLENC octrooi

ULiB 750



Strak en compact design

Gestapelde montage van de Lithium-ion-cellen voor ruimtebesparing



Easy Clip systeem:

Accu met één hand aan- en los te koppelen

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	ULiB 750	ULiB 1200		ULiB 1500	
Gewicht zonder harnas - kg	4,5	6,3		7,5	
Gewicht van het harnas - kg	0,8	1,5		1,5	
Beschikbare energie - Wh	745	1.221		1.491	
Aanbevolen laders	Lader 2,2 A	Lader 3,3 A	Snellader	Lader 3,3 A	Snellader
Opladen tot 100%	9u	10 u	5,5 u	12 u	7u
Opladen tot 90%	7u30	8u30	4u	10u30	5 u
Spanning - V	43,2	43,6		43,6	
Capaciteit - Ah	17,25	28		34,5	
Gebruiksduur	2u30 tot 1,5 dag afhankelijk van het apparaat**	1u tot 2,5 dag afhankelijk van het apparaat**		1u tot 3 dagen afhankelijk van het apparaat**	
Stof- en waterdichtheid	IP54	IP54		IP54	
Gemiddelde levensduur - cyclussen	800	1.300*		1.300*	

*Bij PELLENC komt het aantal cycli overeen met het moment waarop de accu 20% van zijn capaciteit heeft verloren. De accu blijft desondanks bruikbaar.

** Zie p. 24 – Gebruiksduur per apparaat

ULiB 750

 ERGONOMISCH Licht (<4.5 kg) en ultra compact, met een Easy Clip-systeem.	 PRODUCTIEF 745 Wh voor 17,25 Ah en 43,2 V
 DUURZAAM 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit na 800 cycli*, dat wil zeggen 800 keer volledig opladen/ontladen.	 VOORDELIG Dagelijkse kosten € 0,11 excl. btw**

ULiB 1500 & 1200

 ERGONOMISCH 198,8 Wh/kg, de meeste ingebouwde capaciteit per kg op de markt (ULiB 1500).	 PRODUCTIEF 1.491 Wh voor 35 Ah en 43,62 V
 DUURZAAM 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit na 1.300 cycli*.	 VOORDELIG Dagelijkse kosten € 0,21 excl. btw**

* Een cyclus = een keer volledig opladen/ontladen. ** Tarief overeenkomstig de kosten van € 0,14 excl. btw per kWh in Frankrijk.

ALPHA 260 & 520



ACCU STOF- EN WATERDICHT



*3^e jaar garantie gratis als u zich binnen 1 maand na de aankoopdatum registreert op garantie.pellenc.com.



Het assortiment geïntegreerde ALPHA-accu's bestaat uit 2 modellen: 260 en 520.



ALPHA-accu's kunnen ook de andere gereedschappen uit het assortiment groenvoorzieningen voeden.

Harnas Alpha

DE TECHNISCHE KENMERKEN

ACCU'S	ALPHA 260	ALPHA 520
Gewicht (zonder harnas) - kg	2,5	3,6
Laadtijd - u	Naargelang lader	Naargelang lader
Lader 2,2 A (70% / 100%)	2u / 3u45	3u45 / 6u30
Lader 3,3 A (70% / 100%)	1u15 - 2u45	2u30 / 4u30
Snellader 7,6 A (70% / 100 %)	0u30 / 1u45	1u / 2u30
Gemiddelde levensduur: aantal laadcyclussen*	800	800
Compatibiliteit met ander gereedschap	Ja, behalve Rasion en Excelion	Ja

*Het gebruik van Alpha-accu's met de volgende gereedschappen die veel energie vragen: Excelion 2, Airion, Selion C21 en Rasion, kunnen bij intensieve omstandigheden mogelijk kleine haperingen veroorzaken. In dat geval wordt een accu met een grotere capaciteit aangeraden, zoals de ULIB 1200 of 1500. Deze is geschikt voor extreme omstandigheden. *Bij PELLENC komt het aantal cycli overeen met het moment waarop de accu 20% van zijn capaciteit heeft verloren. De accu blijft desondanks bruikbaar.*

Laders niet inbegrepen bij de Alpha accu's.



KRACHTIG

Voeden apparaten dankzij krachtige Lithium-ion cellen.



ERGONOMISCH

Met één handeling op het gereedschap te klikken en direct klaar voor gebruik na inschakeling.



AANPASBAAR

Accu's geïntegreerd in het gereedschap, aanpasbaar tot rug-gedragen oplossingen om andere apparaten voeden.



GEBRUIKSDUUR

Lange gebruiksduur en levensduur voor een geïntegreerde professionele oplossing.

HARNAS 750




Harnas 750

COMFORTHARNAS



Harnas Confort

HARNAS ALPHA

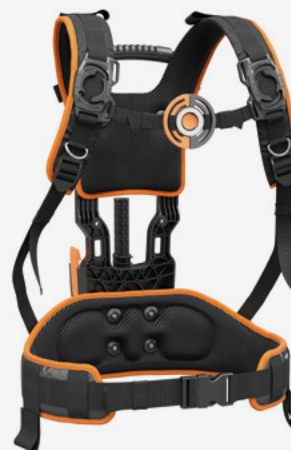

Harnas Alpha

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	COMFORTHARNAS	HARNAS 750	ALPHA HARNAS
Gewicht - kg	1,5	0,8	1,4
Uitwisselbare accu's	Accu's 1500, 1200 en 750 Adapterplaat voor de accu's 700 en 1100	750 accu's	Accu's Alpha 260 en 520
Aanpassingskit harnas	Draagband AIRION 3 en draagriem EXCELION 2		



STEVIG

Ontworpen voor intensief professioneel gebruik



ERGONOMISCH

Comfortabel, intuïtief verstelbaar en aanpasbaar aan elke lichaamsbouw.



Ontworpen in samenwerking met professionals op het gebied van extreme trektochten.



GEBRUIKSDUUR - MULTIFUNCTIONELE ACCU'S VAN PELLENC



ULiB 1500

1 TOT 3 UUR*



AIRION BACKPACK
bladblazer



EXCELION 2
bosmaaier
en kantenmaaier

2 TOT 5 UUR*



ASSORTIMENT RASION
grasmaaiers



CLEANION
veegmachine

2 TOT 6 UUR*



AIRION 3
bladblazer



EXCELION ALPHA
bosmaaier en
kantenmaaier

TOT 3 DAGEN*



HELION 3 & HELION ALPHA
heggenscharen



CULTIVION & CULTIVION ALPHA
cultivators



ASSORTIMENT SELION
snoeizagen



ULiB 1200

1 TOT 2,5 UUR*



AIRION BACKPACK
bladblazer



EXCELION 2
bosmaaier
en kantenmaaier

1 U 45 MIN TOT 4 UUR*



ASSORTIMENT RASION
grasmaaiers



CLEANION
veegmachine

1 U 45 MIN TOT 5 UUR*



AIRION 3
bladblazer



EXCELION ALPHA
bosmaaier en
kantenmaaier

TOT 2,5 DAG*



HELION 3 & HELION ALPHA
heggenscharen



CULTIVION & CULTIVION ALPHA
cultivators



ASSORTIMENT SELION
snoeizagen



ULiB 750

1 TOT 1,5 UUR*



AIRION BACKPACK
bladblazer



EXCELION 2
bosmaaier
en kantenmaaier

1 TOT 2,5 UUR*



ASSORTIMENT RASION
grasmaaiers



CLEANION
veegmachine

1 TOT 3 UUR*



AIRION 3
bladblazer



EXCELION ALPHA
bosmaaier en
kantenmaaier

TOT 1,5 DAGEN*



HELION 3 & HELION ALPHA
heggenscharen



CULTIVION & CULTIVION ALPHA
cultivators



ASSORTIMENT SELION
snoeizagen



ALPHA 520

30 MIN TOT 1 UUR*



AIRION BACKPACK
bladblazer

EXCELION 2
bosmaaier
en kantenmaaier

45 MIN TOT 2 UUR*



AIRION 3
bladblazer

ASSORTIMENT
RASION
grasmaaiers

1,5 TOT 3,5 UUR*



EXCELION ALPHA
bosmaaier en kantenmaaier

4 TOT 5 UUR*



ASSORTIMENT SELION
snoeizagen

4 TOT 6 UUR*



HELION 3
& HELION ALPHA
heggenscharen

CULTIVION
& CULTIVION ALPHA
cultivators



ALPHA 260

40 MIN TOT 1 UUR 45 MIN.*



EXCELION ALPHA
bosmaaier en kantenmaaier

30 MIN TOT 2 UUR*



AIRION 3
bladblazer

1,5 TOT 2,5 UUR*



ASSORTIMENT SELION
snoeizagen



CULTIVION & CULTIVION ALPHA
cultivators

2 TOT 3 UUR*



HELION 3
& HELION ALPHA
heggenscharen



250

40 MIN TOT 2 UUR*



ASSORTIMENT SELION
snoeizagen

1,5 TOT 2,5 UUR*



CULTIVION & CULTIVION ALPHA
cultivators

1,5 TOT 3 UUR*



HELION 3
& HELION ALPHA
heggenscharen

12 U



C45
snoeischaar



150P

9 UUR*



C45
snoeischaar

* Globale werktijden voor gemiddeld professioneel gebruik. Tijdsduur inclusief onderbrekingen die inherent zijn aan het werk. Theoretische gegevens zijn afhankelijk van vele parameters: type en arbeidsomstandigheden, soort vegetatie, draadsoort en gekozen snelheid.

STANDAARD LADERS OF SNELLADERS ZONNELADER **SOLERION**



STANDAARD LADERS
1,2 A - 2,2 A - 3,3 A



SNELLADER
"QUICK CHARGER"



ZONNELADER
SOLERION

DE TECHNISCHE KENMERKEN

ZONNEPANELEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DE ZONNELADER

- Zonnepaneelstekker MC4
- Spanning Voc (open circuit) = 42 V +/- 2 V.
Spanning Vmp (typisch) = 36 V
- I_{max} ingang = 8A, accu's opeenvolgend laden.

De aftersales-service van PELLENC staat tot uw beschikking om uw behoeften te bestuderen.

LAADTIJD VAN LADERS EN ACCU'S

LADERS*	250	260 ALPHA	520 ALPHA	750	1.200	1.500
Standaardlader 1,2 A max.	7u	-	-	15u30	24u	30u
Standaardlader 2,2 A max.	3u30	3u45	6u30	9u	15u	18u
Standaardlader 3,3 A max.	-	2u45	4u30	5u	10u	12u
Quick Charger 7,6 A max.	-	(70%) 0u30 (100%) 1u45	(70%) 1u00 (100%) 2u30	3u	(90%) 4u00 (100%) 5u30	(90%) 5u00 (100%) 7u00
Zonnelader Solerion: zonnestraling 600 W/m ²	3u20	2u	4u	5u45	9u10	11u30
Zonnelader Solerion: zonnestraling 1000 W/m ²	3u20	1u10	2u20	3u20	5u10	6u30

* Laadtijden berekend in optimale condities. Raadpleeg de handleiding van de accu om deze condities te kennen. De opgegeven laadtijden gelden voor een lading van 100%. De accu's kunnen op elk moment worden geladen, er is geen geheugeneffect.

POWER CONVERTOR



"De Power Convertor zet de gelijkstroom van de accu om naar wisselstroom van **max. 230 V / 1000W**"

DE TECHNISCHE KENMERKEN

Nominaal vermogen - W	1.000	
Maximaal vermogen - W	2.000	
Ingangsspanning - VDC	36 - 52	
Maximale ingangsstroom - A	55	
Uitgangsspanning (VAC +/- 5% zuivere sinus)	230	
Uitgangsstroom bij 1.000 W max. - A	4,5	
Uitgangsfrequentie - Hz	50	60
Gewicht - kg	2,3	
Uitwisselbare accu's	250 - Alpha 260 - Alpha 520 - 750 - 1200 - 1500	

Opgelet: Power Convertor 1000 niet aansluiten op het elektriciteitsnet.



MULTIFUNCTIONEEL

Compatibel met gereedschappen en apparaten op netspanning $\leq 1000W$ (boormachine, slijpmachine, ...) en met alle PELLENC-accu's.



GEBRUIKSDUUR


Onafhankelijk werken op elk terrein.
Gebruikt de energie van de PELLENC-accu's.




COMPACT

CHARGING STATION

2 JAAR GARANTIE

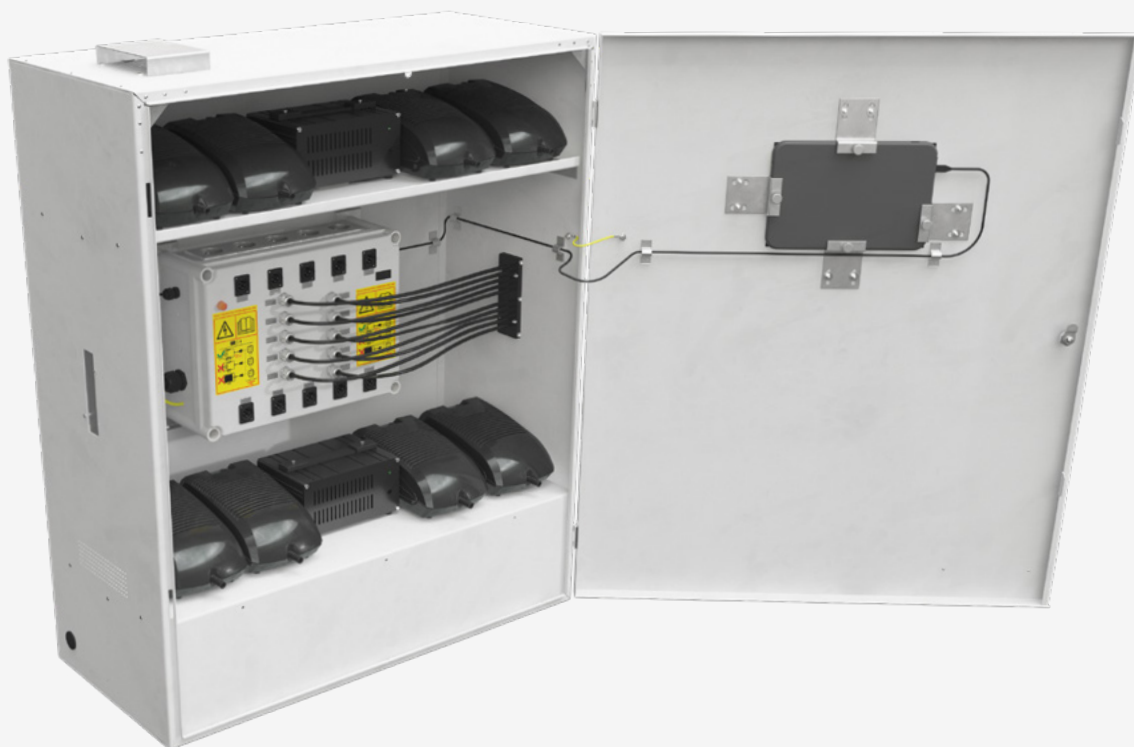


Niet-bindende foto's - laders niet inbegrepen.

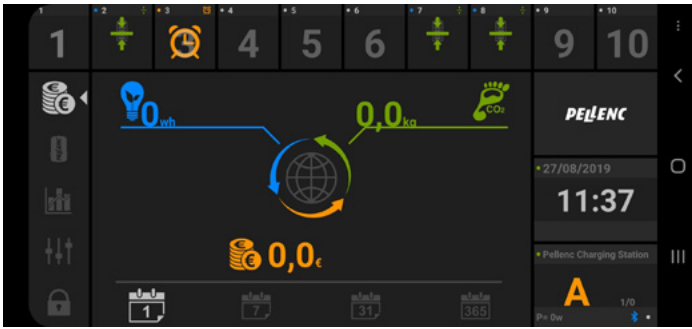

Zichtbare gegevens:

- Effectief verbruik van de kast
- Bespaarde CO₂ van gereedschap op benzine
- Besparing in euro van gereedschap op benzine
- Het laadrapport handmatig via Wifi verzenden

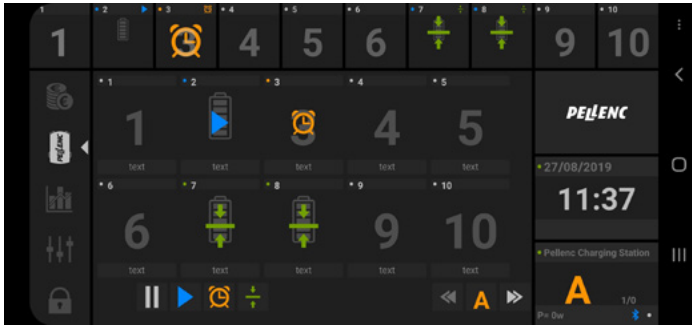

Beheer van de accu's in real time:

- Eén of meer accu's laden ▶
- Een of meer accu's uitgesteld opladen ⌚
- De laadcycclus pauzeren ||
- Een of meerdere accu's opgeladen houden accu's ⬆️

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	LAADKAST
Capaciteit	10 acculaders (waaronder maximaal 2 snelladers)
Afmetingen - L x H x B - cm	81 x 98 x 39
Gewicht zonder lader - kg	75
Gewicht met 10 laders - kg max	90



TIJDOPTIMALISATIE

Centraliseert het beheer van de accu's, houdt accu's geladen of stuurt het laden aan.



CONNECTIVITEIT

Personaliseerbare configuratie, verschillende laadkasten met elkaar te verbinden.





VEILIGHEID

Opgeruimde oplaadruijme voor accu's, geen stekkerdoos.



VOORDELIG

10 accu's tegelijk laden waarvan 2 op maximale snelheid.



SECURION

NIEUW

SECURION

UW ACCU'S IN ALLE VEILIGHEID LADEN

Brandbestendige kast voor het opslaan van lithium-ion accu's.

De kast is beschikbaar in de versies M en XL en heeft een opslag-capaciteit van maximaal 40 accu's.

Alle SECURION-modellen zijn compatibel met het CHARGING STATION, zodat u de brandveilige opslag en het laden van uw PELLENC accu's kunt combineren.

MEER DAN EEN EENVOUDIGE KAST: EEN GEÏNTEGREERDE LAAD- EN OPSLAGOPLOSSING



2 MODELLEN VOOR DE OPSLAG EN HET LADEN VAN DE ACCU'S

Beide modellen zijn compatibel met het CHARGING STATION en zijn verkrijgbaar in de maten M en XL.

- **STANDAARD M / XL** : brandveilige opslag compatibel met het CHARGING STATION.
- **STATION M / XL** : brandveilige opslag compatibel met het CHARGING STATION + geïntegreerde 230 V stopcontacten op de eerste verdiepingen van de kast. Smart box en/of afzonderlijke afsluitbare vakken als optie.


Model M kan 20 accu's bevatten en model XL 40 accu's.

OPTIONEEL



SMART BOX

Bewakingseenheid die brand meldt (visueel en auditief alarm).



AFSLUITBARE VAKKEN

Voor een beveiligde toegang kunnen alle vakken afzonderlijk worden afgesloten evenals de centrale deur.

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC

VERSTERKTE VEILIGHEID



De deuren gaan automatisch dicht in geval van brand binnen of buiten de kast.



5 thermokoppel-temperatuursensoren op de centrale scheidingswand met thermische isolatie voor elke verdieping.




2 NW 75 luchtuitlaten met connector om de kast aan te sluiten op een afvoerleiding.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN



Doorgangen voor laadkabels met roestvrijstalen buis. Aardaansluiting aan de bovenkant van de kast.



Rechtstreekse aanvoer van laadkabels in elk compartiment via de wanden.



1 geperforeerde opvangbak op de vloer gemaakt van staalplaat.

TECHNISCHE KENMERKEN

	SECURION M / XL	
Toepassing	Voor het opslaan van lithium-ion accu's	
Brandbestendigheidsklasse	F90 (brandclassificatie 90 min)	
Normen	NF EN 14470-1, NF EN 16121, NF EN 16122 en NF 31000	
Bescherming tegen schade	VdS3103	
Certificeringen	GS (gecontroleerde beveiliging) en CE	
Buitenafmetingen van de kast (B x D x H) - mm	M : 594 x 612 x 2 085	XL : 1 194 x 612 x 2 085
Externe aansluitingen (STATION-model)	8	16
Gewicht - kg	320	540
Totaal aantal vakken	5	10
Maximale opslagcapaciteit (ULiB 1500/1200)	20	40
Buitenkant en deuren	Staalplaat met poedercoating (RAL 9001), terugslagbeveiliging	
Binnenzijde	Paneel van grote kwaliteit (RAL 7035), opvangbak op de grond	



VEILIGHEID

- Maximaal 40 accu's ULiB 1500/1200 accu's (of kleinere modellen).
- Bescherming van het materiaal in de kast in geval van brand.
- Vergrendeling van de deuren in geval van brand binnenin de kast.
- Cilinderslot voor beveiligde toegang met resistent vergrendelings-systeem.



RASION 2

PELLEN

RASION 2



RASION 2

STILTE, ER WORDT GEMAAID!

De professionele oplossing om uw gazon zonder geluidsoverlast te maaien.

RASION 2



STOF- EN WATERDICHT
GEREEDSCHAP

2 JAAR GARANTIE



RASION SMART 2
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER

SMART 2

SMART 2



RASION EASY 2
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER

EASY 2


EASY 2

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Stille wielmotor

Brushless wielmotor met directe aandrijving. 91 dB bij maaisnelheid 3 en 93 dB bij maximaal vermogen.



Instelling van de maaihoogte

Centrale regeling van de snijhoogte: handmatig of elektronisch van 25 tot 75 mm.



Warmteafvoer

IMS*-printplaat, komt voort uit de LED-technologie. Verhoogt de elektronische capaciteit en verbetert de warmte-uitwisseling, waardoor de grenzen van de machine worden verlegd.



Geoptimaliseerd systeem voor automatische deblokkering


De messen draaien in tegengestelde richting. Hierdoor worden grasophopingen in de carter weggewerkt terwijl de grasmaaier blijft draaien.



Nauwkeurige besturing

Zero Turn systeem: nauwkeurig manoeuvreren tussen de borders dankzij zwenkwielen. Hellingen nemen dankzij het systeem voor het vastzetten van de voorwielen.

RASION SMART 2



Elektronisch dashboard

Enarmig, elektronische bedieningsdisplay voor de instelling van de maaihoogte, de rijnsnelheid en de maaisnelheid.



Comfort bij het maaien

Regeling van het draaien van de messen afhankelijk van de dichtheid van het gras, ICC**.

*Insulated Metal Substrat. **Intelligent Cutting Control.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

VERGELIJKINGSTABEL	EASY 2	SMART 2
Maaibreedte	60 cm	
Flexibele opvangbak	70 L	
Gewicht zonder accu, zonder opvangbak	28 kg	30 kg
Gebruiksduur met een ULiB 1500 accu	5.400 m ²	
Maximaal snijvermogen	1.600 W	
Gegarandeerd geluidsvermogen (L _{WA})** - dB(A)	93 dBA	
Geluidsdruk (L _{pA})* - dB(A)	83,5 dB	
Trillingen (a _h)*	0,7 m/s ²	
Standaard messen voor opvang	2	
Messnelheden	4 of 3 + ICC*** optioneel	4 (4+1 ICC***)
Draaisnelheid van de messen	3.000-5.000 t/min	
Infrarood vegetatie-detector ICC*	Optioneel	Ja
Boost --> 5.000 t/min	Ja	
6 snijhoogten	25/35/45/55/65/75 mm	
Centrale hoogteregeling	Handmatig	Elektronisch
Mulch set	Optioneel	
Snelheden vooruit	Zelfrijdend 2/3/4/5 km/u	
Blokkering voorwielen	Vrijstand of vastgezet	
Kap	Gegoten aluminium	
LED-bedieningsdisplay	Nee	Ja
Zero Turn	Ja	
Beveiligd tegen opstarten in verticale positie	Ja	
Automatische deblokkeermodus	Ja	
Parkeerrem	Handmatig	Elektrisch (halfautomatisch)
IP54	Ja	

* Geluids- en trillingsmeting volgens de norm EN 60335-2-77.

** Volgens Richtlijn 2000/14/EG.

*** Intelligent Cutting Control.



PRODUCTIEF

Perfect maairesultaat dankzij de dubbele messen.
IP54: dus ook bij regen te gebruiken.



ERGONOMISCH

Stil: 93 dB bij maximaal vermogen.
Hanteerbaarheid: Zero Turn.
Licht: minder dan 30 kg



DUURZAAM

Geen beheer/verbruik van brandstof.
Werken in kwetsbare gebieden en op elk uur van de dag.



GEBRUIKSDUUR

Tot 5 uur maaien ofwel 5.400 m² met de accu 1500.





EXCELION 2

VERMOGEN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

De professionele bosmaaier waardoor u elektrisch gereedschap zult leren waarderen.



EXCELION 2 DH



EXCELION 2 LH

EXCELION 2 DH

EXCELION 2 LH

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Professioneel gegolfd en aerodynamisch blauw snijdraad voor een zuivere en regelmatige snede. Hoge hittebestendigheid: 260°



Snelaansluiting

Voor snelle aansluiting en loskoppeling van het apparaat aan/ van de accu.



Excelion 2 wordt geleverd met de maaikop TAP CUT 3 + lage kop.



Extern koel systeem

Koelsysteem dat langdurig presteren mogelijk maakt.

ERGONOMIE

SLIMME HANDGREEP



- A** Hendel snelheidsselectie en toegang tot Boost + **5** Snelheidsbegrenzer
- B** Achterste hendel voor moeiteloze, geleidelijke versnelling
- C** Snelknop om het menu te openen

In één oogopslag

- 1** Huidige snelheid (4 snelheden)
- 2** Resterende gebruiksduur van de accu in uren/ minuten of %
- 3** Staafdiagram vermogen
- 4** Info energiebesparing < 500 W

Waarschuwingen

- 6** Onderhoudsmelding klantenservice
- 7** “Fout”-waarschuwing
- 8** Schermvergrendeling

Besturingsopties

Boost ingeschakeld

Snelheidsbegrenzer ingeschakeld

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	EXCELION 2 DH STUURSTANG	EXCELION 2 LH RONDE HANDGREEP
Maaidiameter draad - mm	420	
Maaidiameter hakselmes / messen / zaag - mm	290 / 320 / 230	
Gewicht (met TAP CUT 3 + kap, zonder kabel) - kg	6,5	5,5
Gewicht (zonder TAP CUT 3, zonder kap, zonder kabel) - kg	5,9	4,9
Draaisnelheden - tpm	1 = 3000 / 2 = 4200 / 3 = 5400 / 4 = 6600 Boost (met hakselmes)	
Max. draaddiameter - mm	ø 2,4 tot 3	
Totale lengte - mm	1.870	
Verwisselbare koppen en messen / snijbladen voor bevestiging op de koppen	TAP CUT 2 & 3, CITY CUT, kit versnippering met hoge kop + hakselmes, zaagset + zaag, drietands- of tweetandsmes + lage kop.	



PRODUCTIEF

Onverwacht vermogen bij elektrische bosmaaiers, 6600 toeren/min. (met hakselmes).



INTELLIGENTE BESTURING

Realtime informatie



MULTIFUNCTIONEEL

Van onderhoud tot maaierwerkzaamheden in de bosbouw.

Slimme motorbesturing en maaikoppen die geschikt zijn voor een breed scala aan werkzaamheden.


















ERGONOMISCH

30% lichter dan een bosmaaier op benzine met hetzelfde vermogen. Perfect evenwicht, uiterst efficiënt.

EEN MAAIKOP VOOR ELK GEBRUIK

Excelion 2 wordt geleverd met een universele hoekoverbrenging, een geladen TAP CUT 3 maaikop, een lage kop (voor niet-meegeleverd drie- of tweetandsmes), en een draagriemset.

BOSMAAIEN	 <p>Gras en dichte vegetatie.</p>	<p>TAP CUT 3</p>  <p>Halfautomatische draadkop</p> <p>Ref. 53 57276</p>	<p>TAP CUT 2</p>  <p>Halfautomatische draadkop</p> <p>Ref. 53 57218</p> <p>+</p>  <p>Helblauw snijdraad</p> <p>Spoel met draad 2,7 mm / 280 m - Ref. 159892 Spoel met draad 2,4 mm / 347 m - Ref. 159893</p> <p>Draadspoel 2,7 mm / 63 m - Ref. 159895 Draadspoel 2,4 mm / 70 m - Ref. 159894</p>
ONKRUID VERWIJDEREN	 <p>Zonder opspattend materiaal op grind, op verhard terrein of asfaltbeton.</p>	<p>CITY CUT</p>  <p>pagina 50</p> <p>Ref. 53 57098</p>	
VERSNIPPEREN	 <p>Hoog gras, struikgewas en kreupelhout.</p>	 <p>Kit versnippering hoge kop + beschermerschild (mes niet inbegrepen)</p> <p>Ref. 57277</p>	<p>+</p>  <p>Hakselmes</p> <p>Ø 290 mm - Ref. 158491</p>
ZAGEN	 <p>Struikgewas en kreupelhout of struiken.</p>	 <p>Zaagkit speciale kop voor zaag, hoekoverbrenging, aluminiumkap van 200 mm (mes niet inbegrepen)</p> <p>Ref. 57275</p>	<p>+</p>  <p>Zaag met zachte tanden</p> <p>Ø 230 mm - Ref. 111700</p>
MAAIEN	 <p>Struikgewas en kreupelhout of struiken.</p>	 <p>Lage kop</p> <p>Ref. 139502 Standaarduitrusting</p> <p>+</p> <p>Standaard carter</p> <p>Ref. 152042 Standaarduitrusting</p>	<p>+</p>  <p>Drietandsmes</p> <p>Ø 320 mm Ref. 158489</p> <p>Tweetandsmes</p> <p>Ø 320 mm Ref. 158490</p>

CITY CUT

KOP VOOR ONKRUIDVERWIJDERING

COMPATIBEL MET EXCELION 2 DH, EXCELION 2 LH EN EXCELION 2000.



CITY MODUS
aangepaste snelheid



Technologie die opspatten van materiaal tegengaat

ZERO PHYTO

Toegewijd aan het verminderen van overlast, kosten en bestrijdingsmiddelen.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

Gewicht - kg	1,6
Maaidiameter (Ø mm)	230
Compatibiliteit gereedschap	EXCELION 2 , EXCELION 2000



Unieke contrarotatie-technologie



VEILIGHEID

Ongevaarlijke uitworp: werken in kwetsbare gebieden.



PRODUCTIEF

400 strekkende meter onkruidverwijdering per uur.



SNELLADER

Snelle verwisseling van de snijkop.



Certificaat voor geringe uitworp van het Duitse KWF-laboratorium





EXCELION ALPHA

EENVOUDIG IN GEBRUIK EN SNEL WERKEN

De krachtige nieuwe kantenmaaier Excelion Alpha voor professioneel gebruik en de ingebouwde accu 520 hebben veel voordelen ten opzichte van benzinemotoren.

EENVOUDIG IN GEBRUIK EN
SNEL WERKEN




STOF- EN WATERDICHT
GEREEDSCHAP

2 JAAR GARANTIE



DE PLUSPUNTEN VAN PELENC



Gereedschappen van het Alpha-assortiment werken met alle geïntegreerde en ruggedragen accu's van PELENC. Dankzij hun harnas kunnen de Alpha-accu's alle andere gereedschappen van het PELENC-assortiment voeden (zie tabel p. 24-25)



Schouderband met verstelgesp voor maximaal comfort bij lange werksessies.



Voor het maaien van hoog gras, hellingen, slootkanten en afwerkingswerkzaamheden



Weergave van de gebruiksduur en aan/uitknop



Motor + printplaat met IMS-technologie* met betere warmte-uitwisseling, meer vermogen

GEBRUIKSDUUR

Assortiment gereedschappen met ingebouwde accu dat voldoet aan de verwachtingen van professionals.

EXCELION ALPHA + ACCU 520

1u30 tot 3u30*
op snelheid 1

EXCELION ALPHA + ACCU 260

40 min. tot 1u45

1u 2u 3u

LAADTIJD

ACCU 260

2,2 A - **3u45** (2u voor 70%)
3,75 A - **2u45** (1u15 voor 70%)
7,6 A - **1u45** (0u30 voor 70%)

ACCU 520

2,2 A - **6u30** (3u45 voor 70%)
3,75 A - **4u30** (2u30 voor 70%)
7,6 A - **2u30** (1u voor 70%)

1u 2u 3u 4u 5u 6u 7u

* Totale gebruiksduur bij professioneel gebruik op snelheid 1. Tijdsduur inclusief onderbrekingen die inherent zijn aan het werk. Informatie over levensduur afkomstig van de gebruikers.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	GRASMAAIER
Maximumvermogen - W	900
Gewicht (zonder maaigereedschap, kap en accu) - kg	2,5
Gewicht (gereedschap compleet met ALPHA CUT en carter, zonder accu) - kg	3,1
Max. draaisnelheid - toeren/min.	3 snelheden: 4.000 / 5.800 / 6.400
Maaidiameter met de ALPHA CUT - mm	Ø 400
Navulling draad met de ALPHA CUT - Ø 2,4 en 3 mm	3,5 m
Traploze trekker	Ja
Maaikoppen	ALPHA CUT
*Gebruiksduur met accu 260	40 min. tot 1u45
*Gebruiksduur met accu 520	1u30 tot 3u30
Totale lengte van het gereedschap (accu > maaikop) - cm	189

*Totale gebruiksduur bij gemiddeld professioneel gebruik. Tijdsduur inclusief onderbrekingen die inherent zijn aan het werk.



SNEL

Maaidiameter 400 mm en tot 6.400 toeren/minuut met een draad van 3 mm.



ERGONOMISCH

Draagband met voorziening tegen verschuiven.



AANPASBAAR

Gereedschappen van het Alpha-assortiment werken met alle geïntegreerde en ruggedragen accu's van PELLENC.





NIEUW

HELION 3

GEMAKKELIJKER SNOEIEN

De onmisbare heggenschaar voor het onderhoud van groenvoorzieningen.

IN ALLE VEILIGHEID
EEN PERFECT RESULTAAT



STOF- EN WATERDICHT
GEREEDSCHAP

2 JAAR GARANTIE




HELION 3 wordt geleverd zonder schaarblad.
U kunt het schaarblad kiezen dat het beste past bij
uw behoeften.

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Mesbeschermer

Voldoet aan de nieuwe
veiligheidsnormen. **NIEUW**




Robuust schaarblad

Schaarbladen met stevige tanden
met de volgende kenmerken: een
dikte van 2,25 mm, een opening van
33 mm, een afstand van 40 mm en
een hoogte van 23 mm.




Quick Switch

Snelle verwisseling van het
schaarblad.




Stof- en waterdichtheid

Het beschermingsniveau IP54 stelt
de gebruiker in staat zelfs bij regen
te werken.



Systeem van snelaansluiting

Met dit systeem kan het apparaat
tijdens werksessies snel op de
accu worden aangesloten en
losgekoppeld. Identieke aansluiting
op de rest van het assortiment.
NIEUW



Licht

Slechts 3,6 kg.

VERWISSELBARE SCHAARBLADEN



51 cm | 63 cm | 75 cm



Kap (voor bevestiging op schaarblad van 63 cm)

DE TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen (W)	1.200		
Gereedschapsspanning (V)	43.2		
Schaarblad (cm)	51	63	75
Gewicht* gereedschap + schaarblad (kg)	3,4	3,55	3,7
Tandafstand (mm)	33		
Tandhoogte (mm)	23		
Tanddikte (mm)	2,25		
Messnelheid (slagen/min)	3.200 tot 3.800		
Geluidsdruk (L_{pA})** - dB(A) - onzekerheid K_{pA} : 1,5 dB (A)	80		
Geluidsdruk (L_{WA})** - dB(A) - onzekerheid K_{WA} : 2 dB(A)	93		
Trillingswaarden*** op de handgrepen (m/s^2)	$a_h = 3,4$		
Beschermingsgraad / stof- en waterdichtheid	IP54		

* Volgens de norm EN 62841-1 §5.17.

** Waarden bepaald volgens de normen voor het meten van het geluidsniveau NF EN ISO 11201 en NF EN ISO 3744.

*** Trillingswaarden op de handgrepen bepaald volgens EN 62841-4-2: 2009 - tolerantie: $K=1,5 m/s^2$.



PRODUCTIEF

Ø van 3 cm, voor knotten en afwerking.



ERGONOMISCH

3,6 kg, snelaansluiting, uitgebalanceerd.



DUURZAAM

Lange levensduur, gebruiksduur van een werkdag met accu 750.



VEILIGHEID

Antiblokkeersysteem, terugslagbeveiliging, nieuwe schaarblad-beschermer.





HELION ALPHA

DE HOOGTE IN BIJ HET SNOEIEN

De uitgebalanceerde nieuwe heggenschaar op steel voor professioneel gebruik Helion Alpha heeft een optimaal zwaartepunt.

DE HOOGTE IN BIJ HET SNOEIEN




STOF- EN WATERDICHT
GEREEDSCHAP

2 JAAR GARANTIE




DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Gereedschappen van het Alpha-assortiment werken met alle geïntegreerde en ruggedragen accu's van PELLENC. Dankzij hun harnas kunnen de Alpha-accu's alle andere gereedschappen van het PELLENC-assortiment voeden (zie tabel p. 24-25)



Ergonomische knop
Hellingshoek: van -90°
tot +45°: 10 standen




Afmetingen beperkt bij -180°:
ingeklapte maaikop voor transport



Weergave van de gebruiksduur
en aan/uitknop



Motor + printplaat met IMS-technologie
met betere warmte-uitwisseling, meer
vermogen




Gebogen hoek


Handig om het gereedschap uit de
haag terug te trekken zonder het
schaarblad te buigen, beter zicht op
het werk.

GEBRUIKSDUUR

Assortiment gereedschappen met ingebouwde accu dat voldoet aan de verwachtingen van professionals.

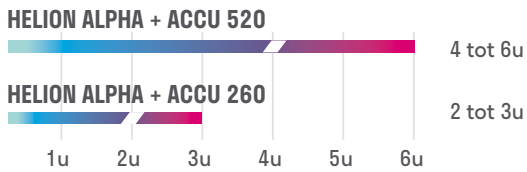

LAADTIJD

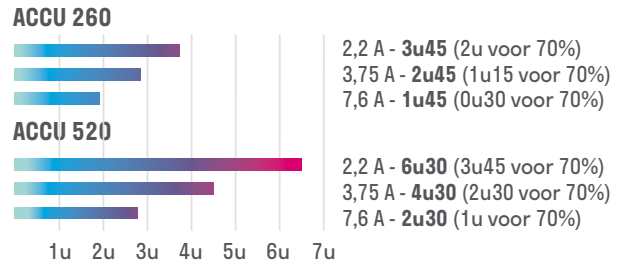

* Totale gebruiksduur bij professioneel gebruik op snelheid 1. Tijdsduur inclusief onderbrekingen die inherent zijn aan het werk. Informatie over levensduur afkomstig van de gebruikers.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	HEGGENSCHAAR
Maximumvermogen - W	900
Gewicht (zonder accu) - kg	3,75
Lengte gereedschap ingeklapt - cm	140
Totale lengte van het gereedschap - cm	235
Messnelheid - slagen/min	3 snelheden: 3.200 / 3.500 / 3.800
Beschikbare schaarbladlengte - cm	51
Tandopening - mm	33
Tandafstand - mm	40
Hoogte van de tanden - mm	23
Tanddikte - mm	2,25
*Gebruiksduur met accu 260	2 tot 3u
*Gebruiksduur met accu 520	4 tot 6u



KRACHTIG

Mechanisme en schaarblad ontworpen voor grof snoeiwerk



ERGONOMISCH

Uitgebalanceerd gereedschap met verspringend schaarblad voor een betere werkhouding.



AANPASBAAR

Gereedschappen van het Alpha-assortiment werken met alle geïntegreerde en ruggedragen accu's van PELLENCO.





NIEUW

C45

FEILLOZE PRESTATIES

Een snelle en krachtige accu-snoeischaar
en bovendien zeer veilig.


GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK

EEN CONCENTRAAT VAN TECHNOLOGIE

*3^e jaar garantie gratis als u zich binnen 1 maand na de aankoopdatum registreert op garantie.pellenc.com.



DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Uitzonderlijke PELLENC snijkop

Dubbele keuze aan messen met geoptimaliseerde geometrie en penetratie in de vegetatie (onderste blad steekt 1 cm uit), uitstekende snijkwaliteit. **NIEUW**


Mesas met geïntegreerd smeermiddel.

NIEUW

Een intuïtieve trekker die een nauwkeurige en natuurlijke bladopening mogelijk maakt.

PELLENC motorbesturing

Hoogwaardig en perfect gecontroleerd snoeiresultaat zelfs bij zeer lage snelheden, voor ongeëvenaarde precisie. **NIEUW**




Een beproefde romp

Zeer bestendige romp, schroef en kogelmoer. **NIEUW**


Onderhoudsfrequentie op 400 uur gebracht voor zuiniger onderhoud.

4 bedieningsmodi




C1 GELEIDELIJKE TUSSENOPENING

Snel progressief met tussenopening




C2 PROGRESSIEF

Progressief zonder tussenopening



C3 ALLES-OF-NIETS TUSSENOPENING

Snel met tussenopening



C4 ALLES OF NIETS

Snel zonder tussenopening

DE TECHNISCHE KENMERKEN

SNOEISCHAAR	C45
Snoeidiameter (mm)	45
Bladopening (mm)	67
Gewicht (g)	865
Geluidsvermogen** (L_{WA}) (dB)	74
Geluidsdruk** (L_{pA}) (dB)	63
Voedingsspanning (V)*	43.2
Motorsnelheid (t/min)	23000.
Lengte snoeiscaar (mm)	295
Afmetingen ovaalvormige handgreep (h*b) (mm)	40*38
Compatibele accu's	150P/250

*Traxiale vectorsom die is bepaald overeenkomstig de norm EN 62841-1 (onzekerheid $K=1,5 \text{ m/s}^2$). **Onzekerheid van $K=3 \text{ dB}$.

ACTIV'SECURITY NIEUW

Activ'security is een snijbeveiligingssysteem om het mes onmiddellijk te laten stoppen bij contact met de vinger van de gebruiker.


Activ'security werkt dankzij een natuurlijke geleidende lus die is gecreëerd via 3 contactpunten (in geel).

Dankzij het dubbele contact van de hand op de trekker en de onderkant van het hoofdgedeelte, treedt

Activ'security in werking zodra de gebruiker met zijn andere hand een metalen onderdeel van de snijkop aanraakt.

Voor een optimale veiligheid wordt bij zeer vochtige of extreme omstandigheden het gebruik van de geleidende PELLENC-handschoenen aanbevolen. Er zijn 2 modellen beschikbaar in 6 maten: "Comfortabel en licht" en "Comfortabel, waterdicht & ademend".

PELENC OCTROOI

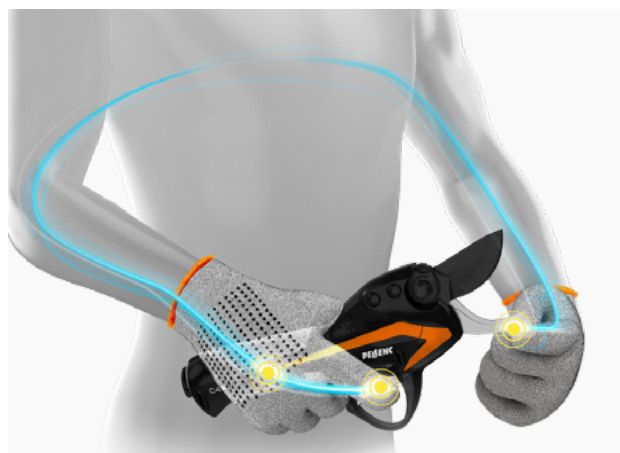

VEILIG

Activ'security: met of zonder PELLENC handschoenen.



PRODUCTIEF

Snijkop met een uitstekende penetratie, ongeëvenaard vermogen.



ROBUUST EN DUURZAAM

Kogelomloopspindel, intensief getest gedurende verschillende seizoenen. Gegarandeerde gebruiksduur > 1 dag.



ERGONOMISCH

865 g, perfect uitgebalanceerd.



**ACCU STOF- EN
WATERDICHT**

*3^e jaar garantie gratis als u zich binnen 1 maand na de aankoopdatum registreert op garantie.pellenc.com.

150P ACCU'S

EEN ONGEËVENAARDE BEWEGINGSVRIJHEID



ULiB-accu's 150 en 150, IP54

Het beschermingsniveau IP54 stelt de gebruiker in staat zelfs bij regen te werken.

Verhoogde gebruiksduur

20% langere gebruiksduur voor de accu's 150 en 150P. **NIEUW**

ACCU 250

2 UITGANGSAANSLUITINGEN




AANBIEDINGEN DIE OP UW BEHOEFTE ZIJN AFGESTEMD



DE TECHNISCHE KENMERKEN

COMPATIBELE ACCU'S	250	150P
Gewicht (g)	1.680	845
Maximumvermogen (W)	1.730	1.730
Gemiddelde levensduur (cyclussen)	1.000	800
Draagwijze	Tuigje	Riem
Laadtijd 100% (u)	7	8
Snelladen 1A (u)		4u
Snelladen 2,2A (u)	3u30	

GEMIDDELDE GEBRUIKSDUUR (u)*

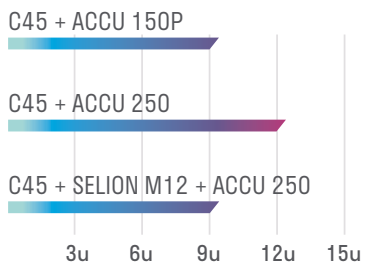





STELLEN VOOR PRUNION

DE HOOGTE IN

Bevestig uw snoeischaar op de steel om veilig in de hoogte te kunnen werken.

VAN DE PRUNION SNOEISCHAAR...



...NAAR DE PRUNION OP STEEL

Met een aanpasbare steelverlenging om veilig in de hoogte te kunnen werken



Montage zonder gereedschap in minder dan 1 minuut

Stelen beschikbaar in 3 lengtes: 1m, 1,50m of 2m.


Tweehandig te gebruiken, voor rechts- en linkshandigen.

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC




Ingebouwde inklapbare sleutel

4 bedieningsmodi



U1 PRESTATIES

Snel progressief met tussenopening



U2 COMFORTABEL

Progressief met tussenopening



U3 ALLES OF NIETS

Snel met tussenopening



U4 PROGRESSIEF

Snel zonder tussenopening

DE TECHNISCHE KENMERKEN

GEWICHT VAN DE SCHAREN EN DE STELEN	
Steel 1m + Prunion - kg	2,06
Steel 1m50 + Prunion - kg	2,36
Steel 2m + Prunion - kg	2,66



ERGONOMISCH

Met één hand te bedienen. Voor een gemakkelijke werkhouding (ontspannen armen).



LICHT

Robuuste en lichte buis van aluminium (1,3 kg, 1,6 kg of 1,87 kg naargelang het model).



AANPASBAAR

Compacte snijkop om goed zicht te kunnen houden op het werk en voor een goede penetratie in het hout.



PRODUCTIEF

Steel in minder dan een minuut en zonder gereedschap op de snoeischaar te bevestigen.





Ontwikkeling

SELION M12

EEN COMPACTE SNOEIZAAG,
IDEAAL VOOR DELICAAT SNOEIEN

Met slechts 1,95 kg is de ultralichte snoeizaag Selion M12 een uiterst efficiënt gereedschap voor uzelf en uw medewerkers.



DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Automatische aanspanning van de ketting

Het kettingzwaard is uitgerust met een geïmplementeerd mechanisme dat zorgt voor automatische aanspanning van de ketting. **PELLENC octrooi**




Elektronisch beheer van het oliedebiet

Het systeem regelt de smering van de ketting afhankelijk van de gevraagde werkinspanning. **PELLENC octrooi**



Elektronische kettingrem

De kettingrem treedt onmiddellijk in werking bij een val of terugslag. **PELLENC octrooi**



Spansleutel

Met deze sleutel wordt de ketting aangespannen en heeft u snel toegang tot het kettingwiel en de ketting. **PELLENC octrooi**



Veiligheid

PELLENC heeft 4 innovaties ontwikkeld om de gebruiker te beschermen.



Mannelijke kabel

Rechtstreeks compatibel met de accu ULiB 250.



VEILIGHEID

PELLENC heeft 4 innovaties ontwikkeld om de gebruiker te beschermen:

1. De terugslagsensor met elektronische inschakeling schakelt ogenblikkelijk een elektrische kettingrem in bij een val of terugslag, en is acht keer gevoeliger dan de kettingrem van een thermische kettingzaag.
2. Met de OREGON ketting is de terugslag, als deze plaatsvindt, minder sterk dan op een klassieke kettingzaag.
3. Het systeem voor autodiagnose van het gereedschap controleert bij het eerste gebruik of de elektronische terugslagsensor werkt. Als dat zo is, kan de machine in werking worden gezet.
4. De starttrekker met dubbele impuls voorkomt onvoorzien opstarten van de kettingzaag.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	SELION M12
Gewicht met snoer - kg	1,95
Vermogen - W	1.200
Motorsnelheid - tpm	5.400
Kettingsnelheid - tps	10,3
Geluidsdruk (L_{pA})* - met onzekerheid $K_{pA} = 3,0$ dB(A)	84
Gegarandeerd geluidsvermogen (L_{WAcl})**	98
Trillingsniveau voorste handgreep (a_{h1})* - met onzekerheid $K = 1,5$ m/s ²	< 2,5
Carving zaagblad (standaard)	6" - 15 cm
OREGON ketting	1/4" - 25AP - 1.3 mm - 42E

* Geluids- en trillingsmeting volgens EN 60745-1 en EN 60745-2-13.

** Volgens Richtlijn 2000/14/EG.



MULTIFUNCTIONEEL

Voor snoeiwerkzaamheden in groenvoorzieningen, boomkwekerijen, fruitteelt, olijfteelt en de wijnbouw.



VEILIGHEID

Kettingrem en elektronische Anti-Kickback.



PRODUCTIEF

Nieuwe software voor een nog nauwkeuriger zaagresultaat.



LICHT

Minder dan 2 kg.





Ontwikkeling

SELION C21 HD

NAUWKEURIGE EN LICHTE SNOEIZAAG VOOR INTENSIEF GEBRUIK

De gemakkelijk te hanteren Selion C21 HD heeft een groot vermogen en verslaat alle concurrenten met zijn geringe gewicht. Voldoet aan al uw verwachtingen met betrekking tot vermogen en precisie.



DE PLUSPUNTEN VAN PELENC



Automatische aanspanning van de ketting

Het kettingzwaard is uitgerust met een geotrooieerd mechanisme dat zorgt voor automatische aanspanning van de ketting. **PELENC octrooi**



Elektronisch beheer van het oliedebiet

Het systeem regelt de smering van de ketting afhankelijk van de gevraagde werkinspanning. **PELENC octrooi**



Elektronische kettingrem

De kettingrem treedt onmiddellijk in werking bij een val of terugslag. **PELENC octrooi**



Spansleutel

Met deze sleutel wordt de ketting aangespannen en heeft u snel toegang tot het kettingwiel en de ketting. **PELENC octrooi**



Veiligheid

PELENC heeft 4 innovaties ontwikkeld om de gebruiker te beschermen.



Kap

Van magnesium voor een betere afvoer van de spaanders, meer stevigheid en een optimale lichtheid.



Klaw

Voor een betere aanzet op de takken en de stam.



Snelaansluiting

Om het apparaat snel op de accu aan te sluiten of te ontkoppelen tijdens het werk. Met deze belangrijke veiligheidsfunctie kunt u de snoeizaag naar boven brengen zodra u in positie in de boom bent.



VEILIGHEID

PELLENC heeft 4 innovaties ontwikkeld om de gebruiker te beschermen:

1. De terugslagsensor met elektronische inschakeling schakelt ogenblikkelijk een elektrische kettingrem in bij een val of terugslag, en is acht keer gevoeliger dan de kettingrem van een thermische kettingzaag.
2. Met de OREGON ketting is de terugslag, als deze plaatsvindt, minder sterk dan op een klassieke kettingzaag.
3. Het systeem voor autodiagnose van het gereedschap controleert bij het eerste gebruik of de elektronische terugslagsensor werkt. Als dat zo is, kan de machine in werking worden gezet.
4. De starttrekker met dubbele impuls voorkomt onvoorzien opstarten van de kettingzaag.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	SELION M12
Gewicht met snoer - kg	2,55
Vermogen - W	2.000
Kettingsnelheid - m/s	14,5
Motorsnelheid - tpm	6.200
Geluidsdruk (L_{pA})* - met onzekerheid $K_{pA} = 3,0$ dB(A)	85
Gegarandeerd geluidsvermogen (L_{WAcd}) **	100
Trillingsniveau voorste handgreep (a_h)* - met onzekerheid $K = 1,5$ m/s ²	2,54
Standard Light zaagblad (standaard)	11" - 28 cm
OREGON ketting (standaard)	1/4" / 25AP / 1,3 mm / 70E

* Geluids- en trillingsmeting volgens EN 60745-1 en EN 60745-2-13.

** Volgens Richtlijn 2000/14/EG.



VEILIGHEID

Kettingrem en elektronische Anti-Kickback.



ERGONOMISCH

Slechts 2,55 kg in de hand. Snelaansluiting.



KRACHTIG

Tot 2 kW Nieuwe software voor een nog nauwkeuriger zaagresultaat.





Ontwikkeling

SELION TELESCOPISCH

EEN KRACHTIGE, LICHTE
EN MULTIFUNCTIONELE HOOGSNOEIER

Het SELION TELESCOPIC assortiment vaste en
telescopische snoeischaren is ideaal voor uw
snoeiwerkzaamheden op hoogte.

EENVOUDIG EN NAUWKEURIG

2 JAAR GARANTIE



SELION T175-225



SELION T220-300



DE PLUSPUNTEN VAN PELENC




Automatische aanspanning van de ketting

Het kettingzwaard is uitgerust met een geotrooieerd mechanisme dat zorgt voor automatische aanspanning van de ketting. [PELENC octrooi](#)



Elektronisch beheer van het oliedebiet

Het systeem regelt de smering van de ketting afhankelijk van de gevraagde werkinspanning. [PELENC octrooi](#)



Draaibare kop met meerdere standen

Dankzij de draaibare kop $+90^{\circ}/-45^{\circ}$, past het gereedschap zich makkelijk aan de werkomgeving aan.



Spansleutel

Met deze sleutel wordt de ketting aangespannen en heeft u snel toegang tot het kettingwiel en de ketting. [PELENC octrooi](#)

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	T175/225	T220/300
Maximumvermogen - W	1.200	1.200
Equivalent thermische motor - cm ³	30	30
Gewicht - kg	3,25	3,60
Motorsnelheid - tpm	5.400	5.400
Lengte steel - cm	175 tot 225	220 tot 300
Kettingsnelheid - m/s	10,3	10,3
Zwaardlengte - cm / duim	24 / 9,4"	24 / 9,4"
Ketting		
Steek	¼ "	¼ "
Type / Aantal schakels	1,1mm - 55E	1,1mm - 55E
Kettingwielen	9 tanden ¼ "	9 tanden ¼ "
Inhoud reservoir - cl	25	25
Geluidsdruk (L _{pA})* - met onzekerheid KpA = 3,0 dB(A)	82	80
Gegarandeerd geluidsvermogen (L _{WAd})**	93	94
Trillingsniveau voorste handgreep (a _h)* - met onzekerheid K= 1,5 m/s ²	0,52	0,44
Draaibare kop met meerdere standen	+90° / -45°	+90° / -45°
Telescopische steel	•	•
Peristaltische pomp	•	•
Automatische kettingaanspanner	•	•
Ingebouwde inklapbare sleutel	•	•
Gebruiksduur*** met de accu Alpha 520	Tot 4-5u	

• standaard geleverd

* Geluids- en trillingsmeting volgens EN 60745-1 en EN ISO 11680-2.

** ** Volgens Richtlijn 2000/14/EG.

*** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes.

De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.



LICHT

Minder dan 3,5 kg in de hand met het model T175/225.



PRODUCTIEF

Tot 1,2 kW
Nieuwe zaagsoftware en handleiding voor een nog nauwkeuriger resultaat.



DUURZAAM

Nieuw knikstelsel van staal.



NIEUW

CULTIVION ALPHA

VERWIJDER ONKRUID EN BELUCHT DE
BODEM OP NATUURLIJKE WIJZE

De professionele oplossing voor mechanische
onkruidverwijdering, beluchting van de grond en
schoffelwerkzaamheden.



HET ALTERNATIEF VOOR
BESTRIJDINGSMIDDELEN

2 JAAR GARANTIE




CONTINU-MODUS AANBEVOLEN
Hendel indrukken tijdens het inschakelen

**ZERO
PHYTO**

Toegewijd aan het verminderen van
overlast, kosten en bestrijdingsmiddelen.

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC




Comfortabel

Elastische draagband die speciaal voor het gereedschap is ontwikkeld en de werkbewegingen ondersteunt.



Veelzijdig

Keuze uit 4 verwisselbare messen voor de verschillende toepassingen.



Verantwoord beheer

Deze mechanische oplossing voor onkruidbestrijding is een uitstekend alternatief voor chemische middelen.



Plug & Play


Start op met een simpele knop op de aan/uit-knop. Gebruiksvriendelijk, zeer goed hanteerbaar en stabiel. ULiB en geïntegreerde accu ALPHA 260 of 520.



2 werkmodi

Standaardmodus: het gereedschap werkt als de hendel ingedrukt gehouden wordt.


Continu-modus: het gereedschap werkt continu en stopt met een druk op de hendel.



Gebruiksduur

Dit apparaat is bestemd voor professionals en garandeert een gebruiksduur van maximaal 2,5 uur met accu Alpha 260.

VERWISSELBARE MESSEN



MES 8 CM

Voor afwerking en precisiewerk met minder trillingen.



V-MES 16 CM

Voor het bewerken van harde bodems. Voor ploegvoren.



MES 16 CM

Voor een veelzijdige en diepe bewerking.



MES 22 CM - ONKRUIDVERWIJDERING

Voor ondiepe onkruidverwijdering op grote percelen. Perfect voor het wieden van zaadkiemen.

GEBRUIKSDUUR*



ULiB 1500

3 DAGEN



ULiB 750

1,5 DAG



ALPHA 260

1U30 TOT 2U30



IDEALE ACCU



ULiB 1200

2,5 DAG



ALPHA 520

4 TOT 6 U



250

1U30 TOT 2U30

* Globale werktijden voor gemiddeld professioneel gebruik. Tijdsduur inclusief onderbrekingen die inherent zijn aan het werk.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

Maximumvermogen (W)	380
equivalentie benzinemotor (cm ³)	10
Gewicht zonder accu met mes van 16 cm (kg)	4
Gewicht met accu ALPHA 260 (kg)	6,5
Oscillatiesnelheid (HZ)	13 tot 15
Snelheid van het gereedschap (sl/min)	Snelheid 1: 500 - Snelheid 2: 765 - Snelheid 3: 887
Trillingsniveau voorste handgreep (ah)* - m/s ²	15,5
Trillingsniveau achterste handgreep (ah)* - m/s ²	9
Gebruiksduur** met accu ALPHA 260	1u30 tot 2u30
Gebruiksduur** met accu ALPHA 520	4 tot 6u

* Waarde uitstoot trillingen volgens EN ISO 62841-1 - Onzekerheid Kd = 1,5 m/s².

** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes. De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.



MULTIFUNCTIONEEL

3 bedieningsmodi: precisie, elke toepassing of intensief voor losse grond, met 885 slagen/min.



AANPASBAAR

4 messen voor elke toepassing, 9 hellingshoeken, geïntegreerde Alpha-accu 260 of 520 en ruggedragen ULiB-accu's 250, 750, 1200 en 1500.



DUURZAAM

Alternatief voor chemische onkruidverdelgers, lange levensduur.



ERGONOMISCH

Stabiliteit en comfort, elastische draagband.





CULTIVION

EEN CULTIVATOR ALS ALTERNATIEF VOOR CHEMISCHE ONKRUIDVERWIJDERING

Bespaar tijd en werk efficiënter met CULTIVION, een krachtige cultivator waarmee u snel en nauwkeurig kunt werken zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen.






ZERO
PHYTO 


Toegewijd aan het verminderen van overlast, kosten en bestrijdingsmiddelen.

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC




Hoge prestaties

De messen van de CULTIVION werken met een oscillerende beweging. De bijzonder snelle bewegingen (tot 885 slagen/minuut) staan borg voor kracht en prestaties die het indringen in de bodem vergemakkelijken. **PELLENC octrooi**



Veelzijdig


Met de verschillende messen kunt u vlot inspelen op elke werkomgeving. De snelle wisseling van de messen maakt het mogelijk van de ene toepassing over te schakelen op de andere. **PELLENC octrooi**



Stabiel

In tegenstelling tot gemotoriseerde schoffelmachines, is CULTIVION stabiel tijdens het werken zonder dat kracht op de machine moet worden uitgeoefend. CULTIVION werd ontworpen om tijdens het werken achteruit te lopen, zodat men de zone die net bewerkt werd niet opnieuw vastloopt.

VERWISSELBARE MESSEN



MES 8 CM

Voor afwerking en precisiewerk met minder trillingen.




V-MES 16 CM

Voor het bewerken van harde bodems. Voor ploegvoren.



MES 16 CM

Voor een veelzijdige en diepe bewerking.



MES 22 CM - KLASSIEK

Voor een brede en diepe bodembewerking.



MES 22 CM - ONKRUIDVERWIJDERING

Voor ondiepe onkruidverwijdering op grote percelen. Perfect voor het wieden van zaadkiemen. Standaardmes.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	CULTIVION
Maximumvermogen - W	380
Equivalent thermische motor - cm ³	10
Gewicht - kg	3,1
Oscillatiesnelheid - HZ	13 tot 15
Ritme gereedschap - sl/min.	800 tot 885
Aantal messen	5
Hellingshoeken van de messen	9
Geluidsdruk (L _{pA})* - dB(A)	74
Gegarandeerd geluidsvermogen (L _{WA})* - dB(A)	91
Trillingsniveau voorste handgreep (a _h)** - m/s ²	14,4
Trillingsniveau achterste handgreep (a _h)** - m/s ²	10,2
Gebruiksduur*** met ULiB 1200	Tot 2,5 dagen
Gebruiksduur*** met Alpha 260	4 tot 6u
4-snelheden keuzeschakelaar	•
Verstelbare handgreep	•
Verwisselbare messen	•

• Standaard * Waarden bepaald volgens de normen voor geluidsmeting NF EN ISO 11201 en EN ISO 3744.

** Waarde uitstoot trillingen volgens DIN EN 60745-1:2009 - Onzekerheid Kd = 1,5 m/s².

*** TER informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes.

De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.



PRODUCTIEF

Uitzonderlijk snel en kwaliteitsvol.



AANPASBAAR

Efficiënt gereedschap voor schoffelen, wieden en grondverluchting.



ERGONOMISCH

Verstelbaar. Zeer goed te hanteren en beperkte afmetingen.



DUURZAAM

Betrouwbaar gereedschap met een lange levensduur. Alternatief voor chemische onkruidverdelgers.





AIRION BACKPACK

EEN ADEMBENEMEND VERMOGEN

De krachtigste accugedreven rugbladblazer
voor professioneel gebruik.

KRACHTIG EN EXTRA STIL



STOF- EN WATERDICHT
GEREEDSCHAP EN
MOTORBLOK

2 JAAR GARANTIE



BLAASMONDEN



Gebogen ergonomische blaasmond

Voor een hoog debiet vlak boven de grond



Voor grote bladerhopen.



Gebogen platte blaasmond

Voor snelheid en precisie.



Voor zeer vochtige bladeren op de grond en andere aangekoekte vuilresten, peuken, boombeschermers met rooster.




Platte blaasmond

Voor nauwkeurig reinigen.




Voor het verwijderen van bladeren, naalden, afval uit bosjes, roosters of onder auto's.

DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Ergonomische kussens



Systeem voor het vastzetten van de blaasmond voor opslag



Schuine draaikoppeling, soepeler en vrijer werken en een betere ergonomie.

PELLENC octrooi



Slimme handgreep
Display met achtergrondverlichting
Signaal-LED (veiligheid)

ERGONOMIE

SLIMME HANDGREEP



- A** Hendel snelheidsselectie en toegang tot Boost + **5** Snelheidsbegrenzer
- B** Achterste hendel voor moeiteloze, geleidelijke versnelling
- C** Snelknop om het menu te openen -start/stop

In één oogopslag

- 1** Huidige snelheid (4 snelheden)
- 2** Resterende gebruiksduur van de accu in uren/ minuten of %
- 3** Staafdiagram vermogen
- 4** Info energiebesparing < 500 W

Waarschuwingen

- 6** Onderhoudsmelding klantenservice
- 7** "Fout"-waarschuwing
- 8** Schermvergrendeling

Besturingsopties

Boost ingeschakeld

Snelheidsbegrenzer ingeschakeld

DE TECHNISCHE KENMERKEN

Effectieve kracht (N)	27
Volumetrische luchtstroom zonder blaasmond (m ³ /u)	1.455
Volumetrische luchtstroom met blaasmond (m ³ /u)	1.280
Maximumvermogen (W)	1.750
Voedingsspanning (V)	43,2
Gewicht van het gereedschap in kg (zonder accu en zonder blaasmond)	6,8 kg
Gewicht met blaasmond	7,7 kg
Geluidsdruk (L _{pa})*-dB(A)	80,5
Geluidsvermogen (L _{wag})*-dB(A)	96
Trillingsniveau (a _v)**-m/s ²	0,2
Secundaire lange en korte blaaspijpen + rond eindstuk met slijtvaste ring	inbegrepen
Gebruiksduur*** met accu's Alpha 520 / ULiB 750, 1200, 1500	Normaal onderhoud: 1 tot 3u. Intensieve reiniging van de openbare weg: 40 min. tot 1u50

* Waarden bepaald volgens de normen voor geluidsmeting NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 en NF EN ISO 4871.

** Waarde uitstoot trillingen volgens DIN EN 60745-1:2009 - Onzekerheid Kd = 1,5 m/s².

*** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes. De gebruiksduur wordt beïnvloed door de aard van de gewenste werkzaamheden.



KRACHTIG

1.455 m³/u, de krachtigste accugedreven ruggedragen bladblazer.



ERGONOMISCH

Comfortabel draagsysteem.
Draaispil van de blaaspijp geotrooieerd
Blaaspijpen meegeleverd in 2 lengtes
Zeer lage trillingen.



STIL

Geen beheer of verbruik van benzine.
Werken in kwetsbare gebieden en op elk uur van de dag.



INTELLIGENTE BESTURING

Realtime informatie op display met achtergrondverlichting.
Bedrijfstijd: weergave gebruiksduur in uren/ minuten.





AIRION 3

UW POLS GAAT EINDELIJK ONTLAST WORDEN

Met een gewicht van 2,55 kg en een gepatenteerde ergonomie kan de Airion 3 moeiteloos en duurzaam worden gebruikt in alle weersomstandigheden.

SUPER ERGONOMISCH




STOF- EN WATERDICHT
GEREEDSCHAP EN
MOTORBLOK

2 JAAR GARANTIE



DE PLUSPUNTEN VAN PELLENC



Snelheidsbeheer


Met de snelheidsschakelaar van Airion 3 kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het schoon te blazen oppervlak. De Boost functie levert een maximum luchtdebiet door hem eenvoudig ingedrukt te houden. Met de blaaskracht van de Airion 3 kunnen zware voorwerpen en grote hopen natte vastgekoekte bladeren worden weggeblazen.



Snelaansluiting

om het apparaat snel op de accu aan te sluiten of te ontkoppelen tijdens het werk, een zeer belangrijk onderdeel van de beveiliging waardoor de gebruiker zich snel kan bevrijden uit risicovolle of ongemakkelijke situaties.


PELLENC octrooi



Motor met lange levensduur

Met zijn bescherming tegen vocht en 100% dichtheid tegen regen is de Airion 3 ontworpen om zeer lang mee te gaan. Zijn motor is ingekapseld in een waterdichte behuizing van een magnesiumlegering die tegelijkertijd zorgt voor een goede warmteafvoer, een totale IP54-dichtheid en een lange levensduur.


Alle mechanische onderdelen zijn beschermd tegen stof en vocht.



Indicatie van de bedrijfsduur van de accu

te activeren door de snelheidsschakelaar ingedrukt te houden. De leds gaan knipperen en geven de resterende gebruiksduur aan in stappen van 25%.



PELLENC octrooi





Inlaatrooster

Het ontwerp van het inlaatrooster, dat wordt beschermd door een nieuw octrooi, zorgt voor betere prestaties van het apparaat en voor een verlaging van het geluidsniveau.

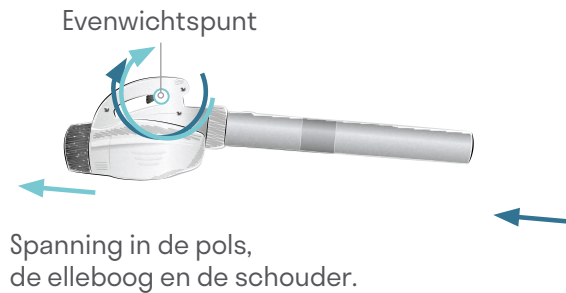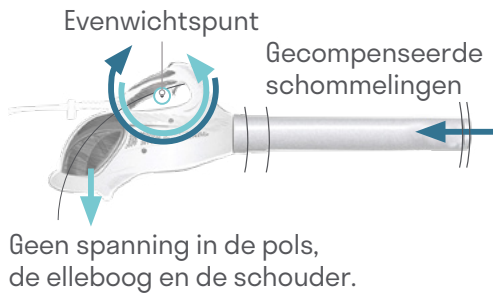PELLENC octrooi



 Stuwkracht van het aanzuigen
 Stuwkracht van het blazen

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	AIRION 3
Effectieve stuwkracht* (N)	17,5 (Boost) / 13,5 (versnelling 4)
Werkelijk luchtdebiet met ronde blaasmond** - m ³ /u	920 (Boost) / 815 (versnelling 4)
Max. lichtsnelheid met ronde blaasmond** - m/s	63 (Boost) / 55 (versnelling 4)
Max. lichtsnelheid met platte blaasmond - m/s	69 (Boost) / 60 (versnelling 4)
Maximumvermogen - W	940
Gewicht van het gereedschap met kabel - kg	2,7
Gewicht van het gereedschap zonder kabel - kg	2,45
Werkelijk gewicht van het gereedschap in de hand - kg	2,55
Geluidsdruk (L _{pA})*** - dB(A)	79
Gegarandeerd geluidsvermogen (L _{WA})*** - dB(A)	92
Geluidsvermogen op 15 meter* - dB(A)	< 65
Trillingsniveau**** - m/s ²	< 2,5 (0,5 werkelijk)
Gebruiksduur***** met ULiB 1500	Tot 6u
4-snelheden keuzeschakelaar + Boost	•
Ronde blaasmond	•
Fast Connector	-
Weergave van de gebruiksduur	-

• *Standaard* * Volgens normblad ANSI/OPEI B175.2-2012.

** Met blaasmond diameter 75.

*** Waarden bepaald volgens de normen voor geluidsmeting NF EN ISO 11203, NF EN ISO 3744 en NF EN ISO 4871.

**** Waarde uitstoot trillingen volgens NF EN 60745-1:2009 - Onzekerheid Kd = 1,5 m/s²

***** Ter informatie: de tijdsduur werd gemeten in effectieve werktijd, inclusief pauzes.

De autonomie is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden.



KRACHTIG

Werkelijk luchtdebiet van 920m³/u



ERGONOMISCH

Perfect uitgebalanceerd in werking.



STIL

Slechts 79 dB.



LICHT

2,5 kg in de hand.





CLEANION

EEN VEELZIJDIGE VEEGMACHINE GESCHIKT VOOR ALLE SEIZOENEN

De Cleanion veegmachine is betrouwbaar en multifunctioneel. Kan in alle seizoenen en op alle oppervlakken worden gebruikt.

COMPACT EN MULTIFUNCTIONEEL



STOF- EN WATERDICHT
GEREEDSCHAP

2 JAAR GARANTIE



DE PLUSPUNTEN VAN PELENC




Stand voor opbergen

Het losgekoppelde motorelement met ingeklapt stuur zorgt voor ruimtewinst tijdens de opslag.



Omkeerbare draairichting van de borstel

Met de borstelrol kan groot of vochtig vuil of fijnstof eenvoudig worden gereinigd.



Twee steunwielen

De verstelbare steunwielen zorgen voor een perfect evenwicht, zelfs op oneffen terrein.



Gemotoriseerde wielen

Dankzij de twee motoren aan de achterkant zijn Zero Turn manoeuvres mogelijk en is het apparaat beter wendbaar. De veegmachine rijdt moeiteloos trottoirs op en af.



Snelle loskoppeling

Een eenvoudig vergrendelingsmechanisme houdt de twee losse delen bijeen en maakt snelle verwisseling van de verschillende hulpstukken mogelijk.



Koffer

Een gemakkelijk toegankelijk koffer voor de accu.



LCD-scherm

met het LCD-scherm kunt u alle functies van de Cleanion, zoals de rijnsnelheid en de draaisnelheid van de borstel, permanent controleren. Een indicator voor de optimale borsteldruk op de bodem helpt de gebruiker bij het afstellen.

DE TECHNISCHE KENMERKEN

	CLEANION
Maten uitwendig uitgekapt H x B x L - cm	100x160x100
Werkbreedte - cm	100
Gewicht (met accu) - kg	105
Gewicht (zonder accu) - kg	99
Maximumvermogen - W	1.400
Draaisnelheid van de borstel	4 snelheden 100 tot 200 toeren/minuut
Gebruiksduur in oppervlakte - m ²	Tot 4600
Zero Turn	•
Sneeuwwielen	-

• *Standaard*



PRODUCTIEF

Voor indoor-gebruik.



MULTIFUNCTIONEEL

Diverse toepassingen:
borstel, mes, bladschuif
en bladveger.



STIL






70 dB.




















ERGONOMISCH

Perfect uitgebalanceerd
in werking.

OVERZICHTSTABEL AANSLUITKABELS VOOR ACCU-GEREEDSCHAP

				
57.237	57.238	57.245	57.248	57.262

					
132.200	57.183	57.194	57.278	139091	57.195

				
	700 / 1.100	132.200	750 / 1.200 / 1.500	260 / 520
	✓			
		57.238 57.262 57.183	57.248 57.262 57.194	
		✓		
RASION EASY 2 RASION SMART 2	57.245 139.091		57.278	
				
	57.237	57.238 57.183	57.248 57.194	
			✓	
	57.237 57.195	57.238 57.195 57.183		

Jacques jos tuinmachines | Groot-Gelemenlaan,21 | 3800 Sint-Truiden | Tel 011/68.32.66

PRIJZEN EN TROFEEËN

2022	C35/C45	SALON VERT: 1 ^e prijs PALMARES DES INNOVATIONS 2022 - Categorie nieuwe technologieën GTH: Vermelding VINITECH: Vermelding
2018	ASSORTIMENT ALPHA RASION EXCELION 2000 & CITY CUT VINION	EIMA INTERNATIONAL: Vermelding door het comité voor technische vernieuwing Alliance industrie du futur: Label "Vitrine du Futur" (Venster op de toekomst) NIEUWE FABRIEK: Productiviteitsprijs van de Factory Awards PALMARÈS OENOVIDÉO: Prijs voor de beste technische film: "Snoeischaar Vinion, de natuur is uw motor"
2017	AIRION 2 PRUNION & VINION ACCU'S 1500 EN 1200 MET COMFORTHARNAS SMCL ACCU'S 1500 MET COMFORTHARNAS ACCU'S 1500 MET COMFORTHARNAS SETT	EIMA INTERNATIONAL: Prijs voor de innovatie FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA: 1 ^{er} prijs voor landbouwmechanisatie, innovatie en veiligheid Bekroond in de categorie Voertuigen/Onderhoud PAYSALIA: Bekroond in de categorie "Duurzame ontwikkeling" SETT d'Or
2016	RASION EXCELION 2000 & CITY CUT PRUNION & VINION	OGA: Prijs voor de innovatie MECANIC SHOW: Prijs voor de innovatie ENOVITIS: Technological Innovation Award
2015	PRUNION VINION RASION CITY CUT EXCELION 2000	SITEVI: Zilveren medaille in de categorie Innovatie SITEVI: Zilveren medaille AGRILEVANTE: Vermelding AGRILEVANTE: Prijs van de technische innovatie AGRILEVANTE: Prijs van de technische innovatie
2014	PRIX GRANDES BEDRIJFS RASION EXCELION 2000 SELION C21 HD	MINISTERIE VOOR MILIEUBESCHERMING: Ondernemings- en Milieuprijs 2014 Categorie Eco-product voor duurzame ontwikkeling SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES: Prijs voor de innovatie AGROVINA : 3 ^e prijs voor de innovatie EIMA - FEDER UNACOMA : Vermelding onder de "technologische vernieuwingen"
2013	EXCELION 2000	PAYSALIA: 1 ^e prijs voor de innovatie AGRILEVANTE: Prijs voor technische innovatie AQUIFLOR : 2 ^e prijs DEMOPARK: Zilveren medaille SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES: Finalist
2012	CONCEPT NUL UITSTOOT OLIVION EXCELION AIRION	SALON VERT : Prijs voor Duurzame Ontwikkeling EDGE: Prijs voor Duurzame Ontwikkeling MIFFEL: 1 ^e prijs voor de innovatie MIFFEL: 1 ^e prijs voor de innovatie AQUIFLOR : 3 ^e prijs voor de innovatie
2011	ASSORTIMENT ACCUGEDREVEN HANDGEREEDSCHAPPEN POLY 5 AIRION SELION M12 FIXION	EXPOLIVA : Vermelding van de jury DEMOPARK: Gouden medaille CONSEIL NATIONAL DU BRUIT: Décibel d'or SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES: Prijs voor de Innovatie EDGE: Europese prijs voor de Innovatie DEMODAGEN: Prijs voor de Innovatie AGRIVELANTE: Prijs van de technische innovatie SIVAL: Vermelding SITEVI: Gouden medaille
2010	AIRION SELION M12	SALON VERT: Prijs voor het milieu en duurzame ontwikkeling EDGE: Europese prijs voor het milieu en duurzame ontwikkeling VINITECH: Bronzen medaille

DIENSTEN OP MAAT

WAARMEE EXPERTS U TERZIJDE STAAN

Om een optimale kwaliteit en service te kunnen bieden aan zijn 500.000 klanten wereldwijd, geeft PELLENC de voorkeur aan korte lijnen en onderhoudt daarom regelmatige contact met iedereen in zijn netwerk. Daartoe ontwikkelt het bedrijf tal van activiteiten en procedures op internationale schaal.



EEN NETWERK VAN OPLEIDERS TER PLAATSE

PELLENC-dealers zijn vooral ambassadeurs van het merk en zijn producten. Om hen te begeleiden en hun deskundigheid ten opzichte van de klant te versterken, worden ze opgeleid door technische inspecteurs met veel ervaring in het veld. Dit systeem zorgt ervoor dat zij de eindgebruikers **passende antwoorden kunnen geven en, afhankelijk van de specifieke marktomstandigheden, hetzelfde verhaal vertellen.**



EEN HOOGWAARDIGE KLANTENSERVICE

De klantenservice van PELLENC komt niet alleen tegemoet aan de directe behoefte van de gebruikers, **maar neemt ook de feedback ter harte bij de verbetering van bestaande producten** en de ontwikkeling van nieuwe.

Om gebruikers een revisie met 'fabriekskwaliteit' te garanderen **heeft PELLENC onlangs zijn onderhoudsprocedure herzien.** Als zij hun gereedschap toevertrouwen aan **dealers met het label Pro Activ' Maintenance**, zijn ze ervan verzekerd dat het onderhoud wordt gedaan door erkende professionals die exact weten op welke punten het apparaat gecontroleerd moet worden, met originele onderdelen werken en passend gereedschap gebruiken.



HOTLINE

Tel: +33 (0)6 4 85 80 00
pellencservice@pellenc.com



EEN ONDERDELENSERVICE DIE SNEL REAGEERT

Met een beschikbare voorraad ter waarde van **30 miljoen euro** en 4.0-processen, ligt de ratio tussen de bestellingen en de verzendingen van PELLENC-onderdelen boven **de 98%, een zeer hoog serviceniveau.**


Aangezien voor de revisie van gereedschappen **tal van onderdelen direct bij de dealers beschikbaar zijn**, helpt PELLENC stilstand te voorkomen en blijft het aantal onderbrekingen tijdens het seizoen zoveel mogelijk beperkt.



KANT-EN-KLARE FINANCIERINGSOPLOSSINGEN

Voor informatie over onze financieringsoplossingen kunt u als volgt contact met ons opnemen:

solutions.finances@pellenc.com

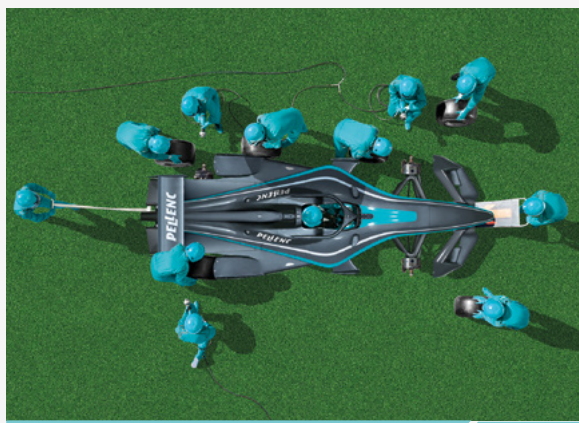

NOTITIES:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Dealerstempel

Jacques Jos & Zoon
Groot-Gelmenlaan,21
3800 Sint-truiden
Tel 011/68.32.66

PELLENC

DE NATUUR IS ONZE MOTOR

 www.pellenc.com

PELLENC • Quartier Notre-Dame • Route de Cavailon • 84120 Pertuis • Frankrijk
Tel: +33 (0) 4 90 09 47 00 • Fax: +33 (0) 4 90 09 64 09 • E-mail: contact@pellenc.com

Member of Axema, the trade association
of the agricultural equipment
industry and of the European Garden
Machinery Federation



Deze catalogus is gedrukt in Frankrijk
door een onderneming met het
"Imprim'Vert" certificaat op chloorvrij
papier uit duurzaam beheerde bossen.

